

# H10S3.1C.110.BC Riippulukko


---

Järjestelmätason kuvaus

---

Ominaisuuksien yhteenveto

## Mittakuva

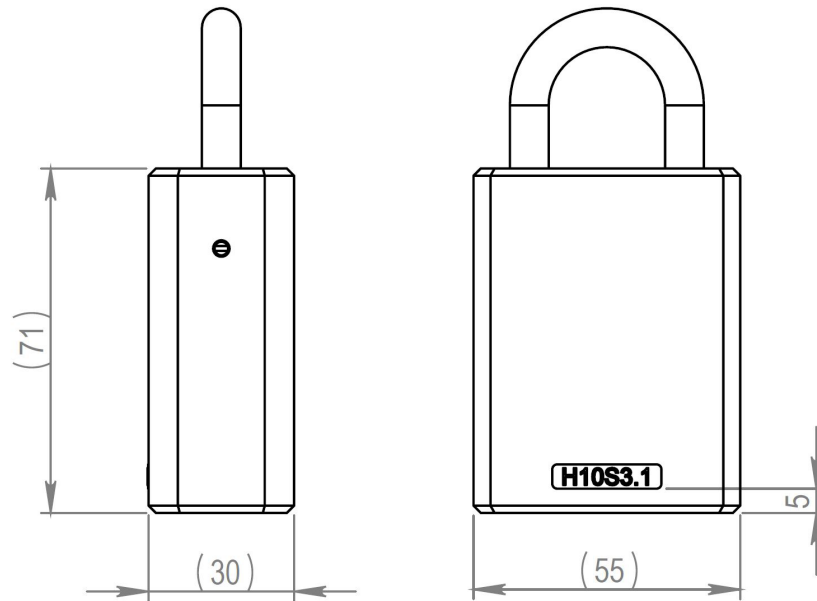

## Muistin ominaisuudet

Kulkuoikeuksien lukumäärä .....	210
Estolistattujen avainten lukumäärä .....	256
Aikarajoitusten lukumäärä .....	2
Versiotiedot sisältävien kulkuoikeuksien lukumäärä .....	1+208
Tapahtumalokin koko .....	512

## Tekniset tiedot

Sisältää ketjun .....	✓
IP-luokitus .....	IP21
Turvallisuusluokka .....	Luokka 3
Kellopiirin patterin käyttöikä .....	Ei pattereita
Kellopiiriyhteensopivuus .....	Ei yhteensopiva
Etähallinta iLOQ Online -tuotteilla .....	✗
Pintakäsittely .....	Kiillotettu kromi
Maksimilämpötila .....	70°C
Minimilämpötila .....	-35°C
Käyttöympäristö .....	Ulkotila

## Sertifikaatit

Murronkestävyys (EN 16864:2017) .....	Luokka 3
Käyttöluokka (EN 16864:2017) .....	Luokka 1
Korroosionkestävyys (EN 16864:2017) .....	Luokka 3
Kestävyys (EN 16864:2017) .....	Luokka 1
Sähköisen avaimen turvallisuus (EN 16864:2017) .....	Luokka D
Ympäristön kulutuksen kestävyys (EN 16864:2017) .....	Luokka 4
Mekaanisen avaimen turvallisuus (EN 16864:2017) .....	Luokka 0
Järjestelmän hallinta (EN 16864:2017) .....	Luokka 2