

## H5S4.10.28.HC Hangslot, 11/28mm beugel (binnen gebruik),

### Beschrijving op systeemniveau

Het iLOQ S5 sluitsysteem biedt geavanceerde veiligheid en passend toegangsmanagement.


De iLOQ S5 hangsloten maken binnen het iLOQ S5 sluitsysteem beveiliging van objecten op afgelegen locaties mogelijk. De in energie zelfvoorzienende hangsloten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen beugels en behuizingen.

Het iLOQ hangslot is ontwikkeld om objecten zoals medicijnkasten, lockers en meubels te beveiligen en bewaken. Het iLOQ hangslot registreert audit trails van sleutelgebruik en maakt flexibel toegangsmanagement voor iedere sleutel en ieder hangslot mogelijk. Het veiligheidsniveau blijft hoog. Veiligheidslekken door verloren sleutels zijn, zonder kostbare vervangingen van sleutels of cilinders, verleden tijd. Het iLOQ D2D-netwerk biedt gebruikers de mogelijkheid tot het actualiseren van cilindergerelateerde toegangsrechten, tijdrestricties en de lijst van verloren sleutels inclusief het ophalen van logdata van de sleutels.

### Samenvatting van functies

- Programmeerbare elektromagnetische cilinder voor het iLOQ S5 sluitsysteem
- Genereert zelf energie: geen batterijen, bekabeling of externe energiebron nodig
- Cilinder is onderdeel van het geavanceerde iLOQ device-to-device (D2D) netwerk
- Alle iLOQ S5 sleutels en cilinders zijn mechanisch identiek, kopiëren heeft geen invloed op de veiligheid, snelle levering en flexibele voorraad mogelijk
- Veilig door sterke encryptie; 256-bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Programmeren met een PC en de iLOQ P55S.1 Programmeersleutel
- Blocklist voor individuele verloren sleutels
- Groepslijst voor sleuteltoegang
- Firmware updateable
- 
- Het product mag op geen enkele manier worden gewijzigd, behalve in overeenstemming met de wijzigingen die in de instructies worden beschreven.

## Dimensionale tekening

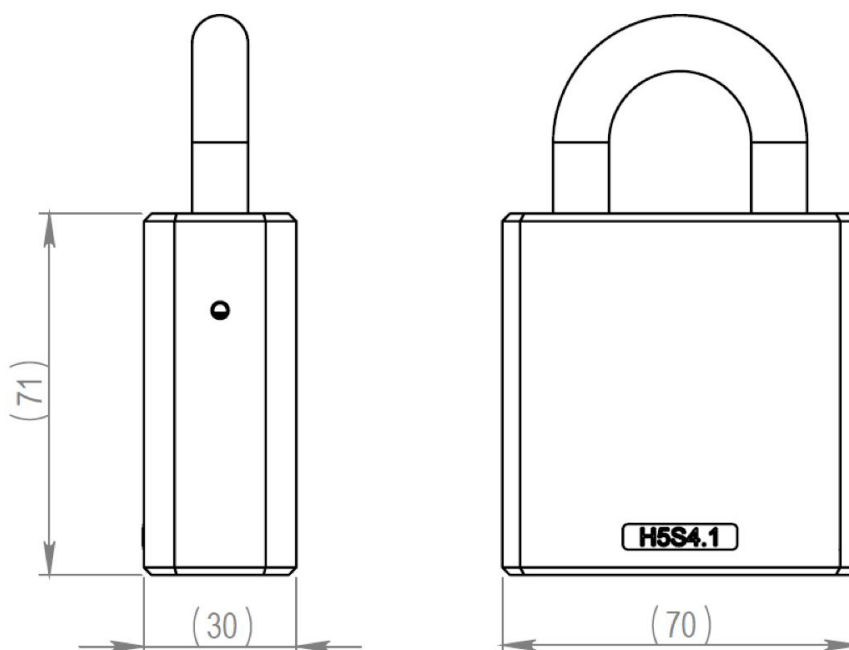

## Geheugencapaciteit

Aantal toegangsrechten.....	210
Aantal geblokkeerde sleutels .....	500
Aantal tijdsprofielen.....	10
Grootte van gebeurtenislogboek .....	500

## Technische gegevens

Ketting inbegrepen.....	<b>X</b>
Bescherming tegen binnendringen - classificatie .....	IP21
Beveiligingsgraad.....	Graad 4
Levensduur batterij realtimeklok.....	Geen batterijen
Real time klok compatibiliteit .....	Niet compatibel
Beheer op afstand met iLOQ Online-producten.....	<b>X</b>
Oppervlaktebehandeling .....	Gepolijst chroom
Maximale temperatuur .....	80°C
Maximale temperatuur .....	176°F
Minimale temperatuur .....	-20°C
Minimale temperatuur.....	-4°F
Gebruiksomgeving.....	Binnenshuis

## Certificaten

Weerstand tegen aanvallen (EN 16864:2017) .....	Kwaliteit 3
Gebruikscategorie (EN 16864:2017).....	Kwaliteit 1
Corrosiebestendigheid (EN 16864:2017).....	Kwaliteit 0
Duurzaamheid (EN 16864:2017).....	Kwaliteit 1
Beveiliging in verband met elektronische sleutel (EN 16864:2017) .....	Kwaliteit D
Omgevingsweerstand (EN 16864:2017).....	Kwaliteit 4
Beveiliging in verband met mechanische sleutel (EN 16864:2017) .....	Kwaliteit 0
Systeembeheer (EN 16864:2017) .....	Kwaliteit 2