

iLOQ S55

Lector híbrido

Lectores híbridos iLOQ S55, una nueva familia de productos que se incorpora al sistema iLOQ Online. Disponible en distintos modelos. Estándar, estrecho, con o sin teclado.

Los lectores iLOQ utilizan la tecnología NFC para leer y escribir datos a las llaves iLOQ S5, las llaves de teléfono iLOQ y los fobs iLOQ. Los tags Mifare® RFID* también pueden utilizarse como llaves.



Especificaciones técnicas

Tecnologías compatibles

Llaves iLOQ compatibles	K5S, K55S, Aplicación iLOQ para móviles
Cifrado	AES-256

Especificaciones eléctricas

Interfaz a módulo de puerta	RS-485
Tensión de funcionamiento	+10 - +42 V CC
Consumo eléctrico	máx. 2,5 W
Frecuencia de funcionamiento	13,56 MHz
LED	LEDs RGB
Indicador acústico	Sí

Dimensiones

Montante estrecho sin teclado / Montante estrecho con teclado táctil de 2x6	126 x 45 x 28 mm (al. x an. x pr.)
Estándar sin teclado / Estándar con teclado táctil de 3x4	129 x 77 x 28 mm (al. x an. x pr.)

Especificaciones mecánicas


Material del alojamiento	Plástico
Método de instalación	Con tornillos
Conector	Conector de regleta de 7 patillas (4 patillas en uso)
Conexiones	Datos A, Datos B, CC+, CC-
Color	Negro
Protección de entrada	IP67
Clasificación IK	IK-09
Clase de inflamabilidad	UL94 HB, UL94 V2

Especificaciones ambientales

Intervalo de temperatura de funcionamiento/almacenamiento	-40 °C...+55 °C
Radiación UV	EN60068-2-5, radiación total 1090 W/m ² , 72h

*Cuando se utiliza Mifare® RFID: únicamente se lee la UID. La información de UID no está cifrada.

N510.1X0

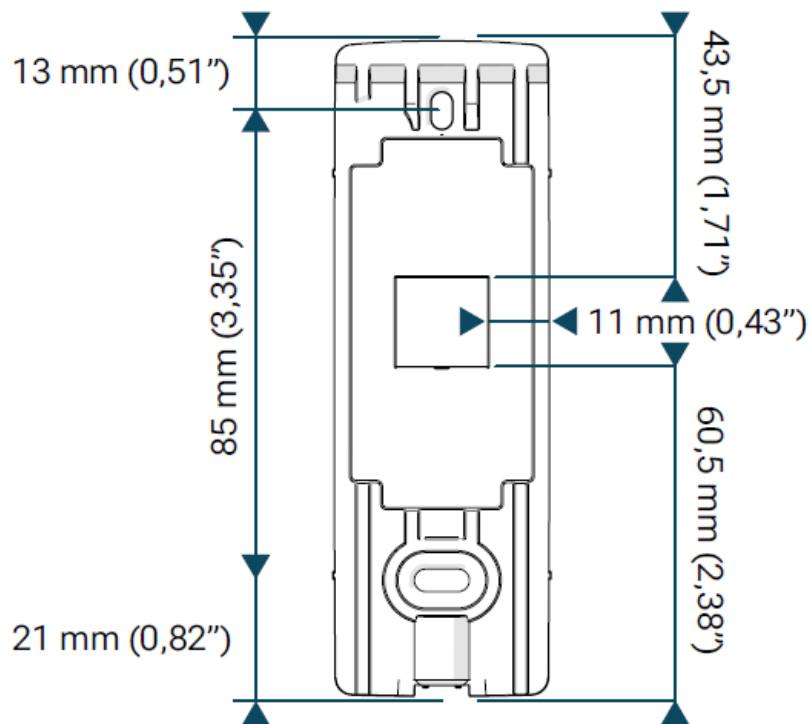

N510.2X0

