

K55S.3 Key Fob


Beschrijving op systeemniveau

Het gepatenteerde, bekroonde iLOQ 5 Series-sluitsysteem biedt geavanceerde beveiliging en handige functies voor het delen van toegang tot uw sluitsystemen. De iLOQ K55S.3 Key Fob wordt gebruikt voor het bedienen van digitale cilinders in het iLOQ 5 Series-sluitsysteem voor gebruikers zonder een compatibele NFC-smartphone. De Key Fob levert de vereiste stroom aan de cilinder via het NFC-veld tijdens het openen, waardoor de cilinders geen eigen stroomvoorziening nodig hebben. De Key Fob is uitgerust met een interne accu. Eén lading van de interne accu gaat meerdere maanden mee. Wanneer het apparaat moet worden opgeladen, worden gebruikers weken van tevoren geïnformeerd. Deze functie helpt gebruikers situaties te voorkomen waarin het energieniveau te laag is om cilinders op locaties te openen. De Key Fob kan worden opgeladen met een veelgebruikte USB B-type kabel die bij de Key Fob wordt geleverd. De Key Fob is ontworpen voor zware omgevingen en klimaten, terwijl hij waterbestendig en stofdicht blijft. De Key Fob kan ook blocklist taken uitvoeren.

Samenvatting van functies

- Oplaadbare digitale sleutel voor iLOQ 5 Series-sluitsysteem
- Beveiligd met AES-256-codering
- Geprogrammeerd op iLOQ Manager – software met systeemspecifieke programmeersleutel
- Herprogrammering via programmeersleutel
- Elke sleutel heeft een unieke identificatie en kan individueel op de blocklist worden gezet
- Ondersteunt start en eindtijden en meerdere tijdprofielen
- Ontvangt en verzendt blocklist van/naar cilinder bij offline gebruik
- Stevige, verzegelde structuur voor zware omgevingen met led-statusindicatie
- Kan worden gepersonaliseerd met kleurenpin
- Lasergestempeld willekeurig nummer van één letter en vier cijfers
-

Dimensionale tekening

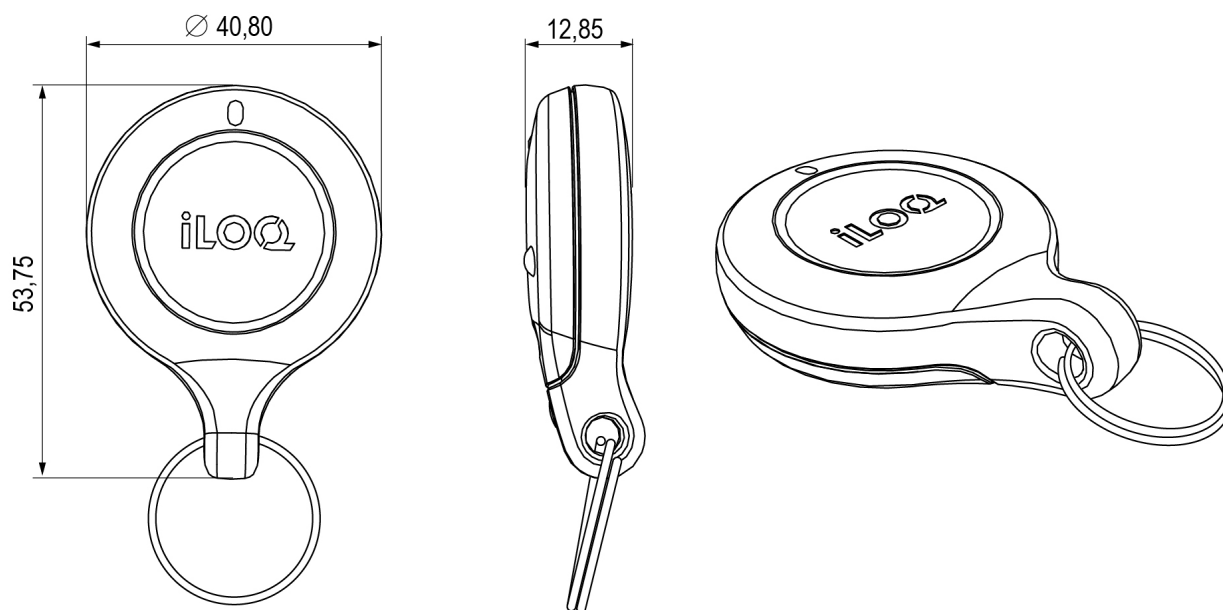

Geheugencapaciteit

Aantal toegangsrechten.....	210
Aantal geblokkeerde sleutels	50
Aantal tijdsprofielen.....	9
Grootte van gebeurtenislogboek	200

Technische gegevens

Veranderlijke kleurmarkering.....	✓
Maximale oplaadtemperatuur	45°C
Minimum oplaadtemperatuur.....	10°C
Kleur.....	Zee blauw
Bescherming tegen binnendringen - classificatie	IP57
NFC.....	✓
Levensduur van de oplaadbare batterij per lading	5.000 openingen / 1 jaar standby-tijd
Maximale temperatuur	55°C
Minimale temperatuur.....	-20°C

Certificaten

Weerstand tegen aanvallen (EN 15684:2013-01)	Kwaliteit 2
Gebruikscategorie (EN 15684:2013-01).....	Kwaliteit 1
Duurzaamheid (EN 15684:2013-01).....	Kwaliteit 6
Beveiliging in verband met elektronische sleutel (EN 15684:2013-01)	Kwaliteit F
Omgevingsweerstand (EN 15684:2013-01)	Kwaliteit 4
Brand- en rookbestendigheid (EN 15684:2013-01).....	Kwaliteit 0
Beveiliging in verband met mechanische sleutel (EN 15684:2013-01)	Kwaliteit A
Systeembeheer (EN 15684:2013-01)	Kwaliteit 3