

P55S.3 Klucz do programowania

Opis na poziomie systemu

Opatentowany system zamków serii iLOQ 5 oferuje zaawansowane zabezpieczenia i wygodne funkcje udzielania dostępu w środowiskach z systemem jednego klucza.

Klucz do programowania iLOQ P55S.3 służy do obsługi systemów zamków serii iLOQ 5. Klucz do programowania jest istotną częścią zabezpieczenia systemu, a każdy klucz do programowania jest indywidualną częścią systemu zamków. Klucz do programowania to narzędzie do programowania i aktualizacji wkładek bębnekowych i kluczy oraz do wdrażania urządzeń Online.

Klucz do programowania jest wyposażony w wewnętrzny akumulator. Jedno ładowanie wewnętrznego akumulatora wystarcza na kilka miesięcy pracy. Gdy urządzenie będzie wymagało ładowania, poinformuje o tym użytkowników z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Klucz do programowania można ładować za pomocą uniwersalnego kabla USB typu B dołączonego do zestawu. Klucz do programowania został zaprojektowany pod kątem pracy w trudnych warunkach i klimatycznych przy jednoczesnym zachowaniu wodoodporności i pyłoszczelności.


Klucz do programowania może służyć do przenoszenia aktualizacji praw dostępu i profili czasowych oraz zadań związanych z blokowaniem do wkładek bębnekowych.

Może również służyć do pobierania zapisu przebiegu zdarzeń dot. zamka z wkładek offline.

Podsumowanie funkcji

- Ładowalny cyfrowy klucz do programowania do systemu zamków serii iLOQ 5
- Zabezpieczenie w postaci 256-bitowego szyfrowania AES
- Programowanie za pomocą oprogramowania iLOQ Manager z kluczem do programowania specyficznym dla danego systemu
- Każdy brelok posiada unikalny identyfikator i może zostać indywidualnie zablokowany z poziomu systemu zarządzania
- Laserowo wytłoczona jedna litera i losowa czterocyfrowa liczba
- Możliwość personalizacji za pomocą kolorowego znacznika
- Wytrzymała, szczelna konstrukcja opracowana z myślą o pracy w trudnych warunkach, sygnalizacja stanu za pomocą diod
- Odbiór i przekazywanie listy blokad z/do zamków podczas użytkowania offline
- Odbiór i przekazywanie dziennika zdarzeń z/do zamków podczas użytkowania offline
- Obsługa czasów ważności

Rysunek wymiarowy

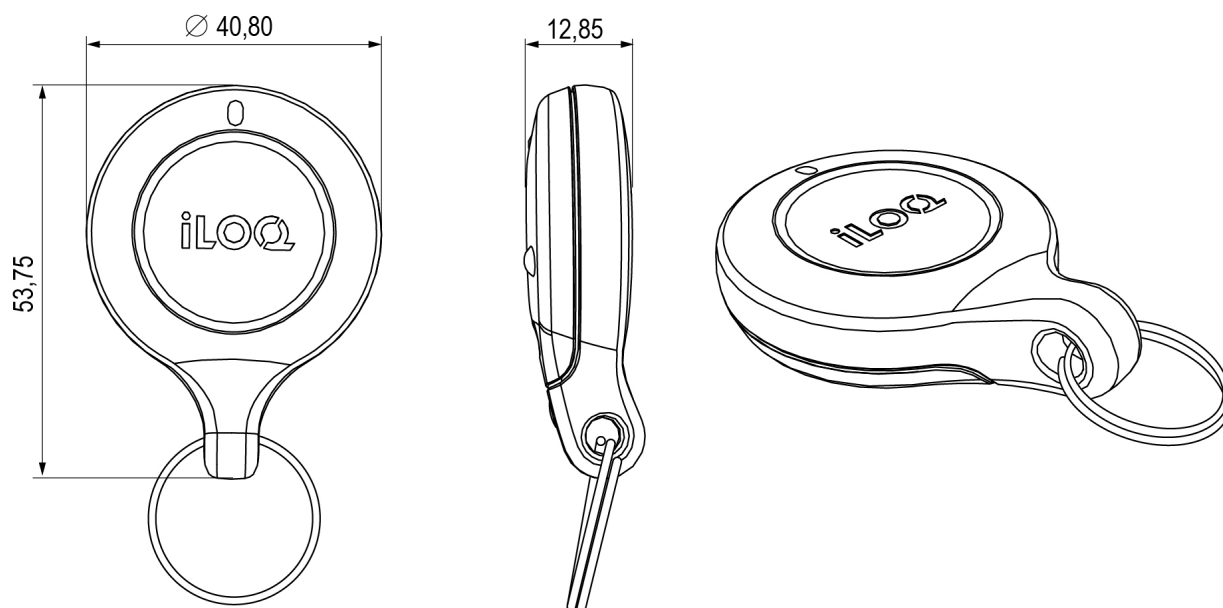

Pojemność pamięci

Liczba dzienników zdarzeń zamka	50
Liczba zadań związanych z programowaniem zamka	200

Dane techniczne

Maksymalna temperatura ładowania	45°C
Minimalna temperatura ładowania	10°C
Stopień ochrony IP	IP57
Maksymalna temperatura	55°C
Minimalna temperatura	-20°C