

iLOQ S55

Czytnik hybrydowy

Czytniki hybrydowe iLOQ S55 - nowa rodzina produktów wchodząca w skład systemu iLOQ Online. Dostępne w różnych modelach. Standardowe, wąskie, z klawiaturą lub bez.

Czytniki iLOQ wykorzystują technologię NFC do odczytu i zapisu danych na kluczach iLOQ S5, iLOQ Mobile oraz brelokach iLOQ. Znaczniki Mifare® RFID* mogą być również używane jako klucze.



Specyfikacja techniczna

Obsługiwane technologie

Obsługiwane klucze iLOQ	K5S, K55S, aplikacja mobilna iLOQ
Szyfrowanie	AES-256

Specyfikacje elektryczne

Interfejs do modułu drzwi	RS-485
Napięcie robocze	+10 do +42 VDC
Pobór mocy	maks. 2,5 W
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
LED	Diody LED RGB
Brzęczyk	Tak

Wymiary

Wąski słupek bez klawiatury / Wąski słupek z klawiaturą dotykową 2x6	126 x 45 x 28 mm (wys. x szer. x gł.)
Standard bez klawiatury / Standard z klawiaturą dotykową 3x4	129 x 77 x 28 mm (wys. x szer. x gł.)

Specyfikacje mechaniczne


Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Ze śrubami
Złącze	7-pinowe złącze paskowe (4 używane piny)
Połączenia	Dane A, Dane B, DC+, DC-
Kolor	Czarny
Ochrona przed wnikaniem	IP67
Ocena IK	IK-09
Klasa palności	UL94 HB, UL94 V2

Specyfikacje środowiskowe

Zakres temperatur pracy/przechowywania	-40 °C...+55 °C
Promieniowanie UV	EN60068-2-5, promieniowanie całkowite 1090 W/m2, 72 godz

*W przypadku korzystania z Mifare® RFID: Odczytywany jest tylko UID. Informacje UID nie są szyfrowane.

N510.1X0

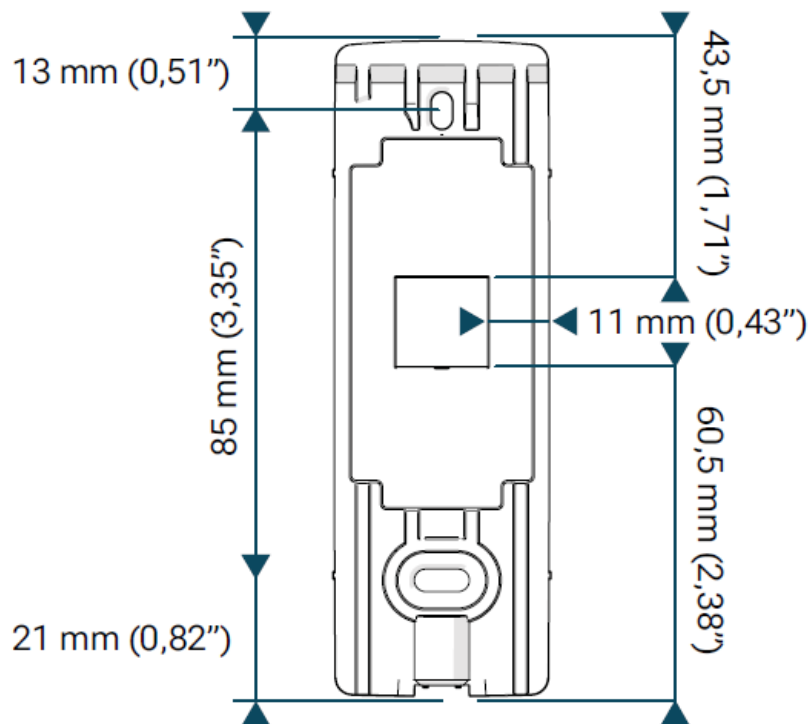

N510.2X0

