


D5S.110L.SB Euro-profil Half-Sylinder (30/10 mm), SB

Systemnivå beskrivelse

Funksjonssammendrag

Dimensjonell tegning

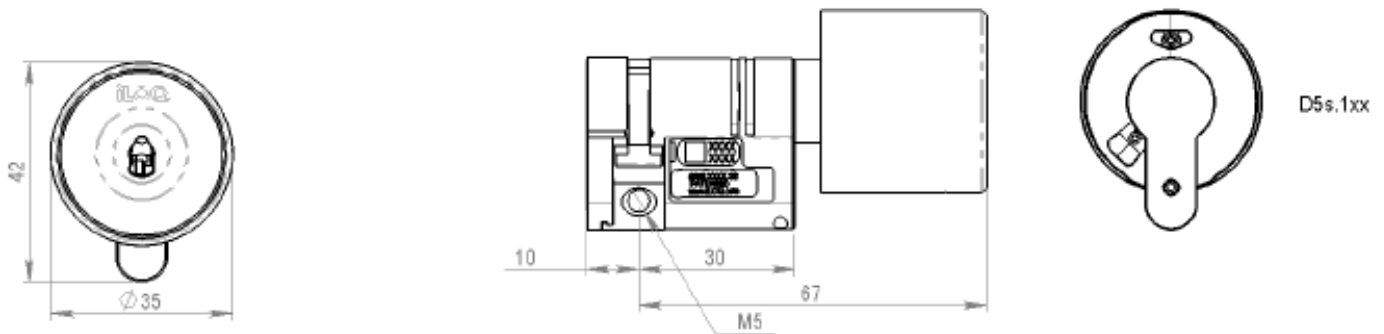

Minnekapasitet

Antall adgangsrettigheter	210
Antall blokkerte nøkler	500
Antall tidsprofiler	10
Hendelsesloggstørrelse	500

Tekniske data

.....	Lithium metal batteries contained in equipment (UN: 3091)
IP-klassifisering	IP55
Lang nakke	✓
Levetid for batteri i sanntidsklokke	10 år
Sanntidsklokkekompatibilitet	En sanntidsklokke inkludert
Fjernstyring med iLOQ Online-produkter	X
Overflatebehandling	Børstet stål
Maksimal temperatur	70°C
Minimumstemperatur	-25°C

Sertifikater

Attack resistance (EN 15684:2020)	Grade 0
Category of use (EN 15684:2020)	Grade 1
Credential related security (EN 15684:2020)	Grade D
Durability (EN 15684:2020)	Grade 6
Environmental resistance (EN 15684:2020)	Grade 4
Fire/smoke resistance (EN 15684:2020)	Grade B
Mechanical key related security (EN 15684:2020)	Grade 0
System management (EN 15684:2020)	Grade 3