



K5S.1 Avain

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Sisältö

1.	KÄYTTÖOHJEET.....	3
2.	HUOLTO JA YLLÄPITO	3
3.	VÄRIMERKIN VAIHTAMINEN	4

1. KÄYTTÖOHJEET


- a. Avataksesi iLOQ lukon, työnnä avain kokonaan lukkosylinterin avainkanavaan ja sen jälkeen käännä avainta. Jos lukko ei aukea, poista avain lukosta ja työnnä avain lukkosylinteriin hieman hitaammin. Lukkosylinterin tarvitsema sähkö tuotetaan avaimen työntöliikkeestä. Mikäli avain työnnetään sylinteriin huomattavan nopeasti, kommunikointi voi epäonnistua, eikä lukko aukea.

Avainta käyttäessä tulee välttää tarpeetonta voimaa.

- b. iLOQ K5 avain sisältää NFC sirun ja siten myös RFID ominaisuuden. Kun pidät avainta iLOQ N5xx lukijan pinnalla, avain kommunikoi langattomasti lukijan kanssa ja vaihtaa tietoja esimerkiksi estetyistä avaimista, aikarajoitteista, kulkuoikeusmuutoksista ja kulkulokeista.

2. HUOLTO JA YLLÄPITO

Avaimen metalliosan alapinnalla oleva kontaktipinta tulee pitää puhtaana. Jos kontaktipinta on likainen, sen voi puhdistaa pehmeällä liinalla. Mikäli kontaktipinta on vaurioitunut, on avain korvattava uudella.

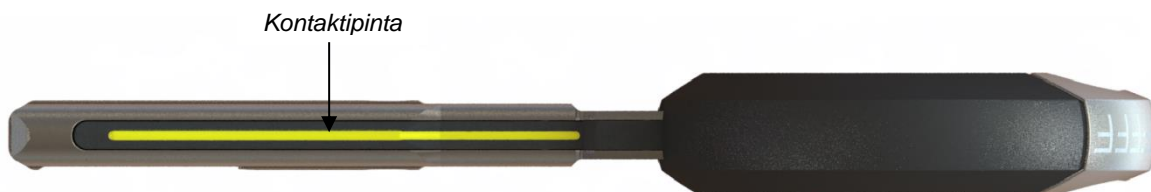

Älä käytä avainta muihin, kuin tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin. Avaimen käyttäminen muihin tarkoituksiin voi vaurioittaa sitä. Älä työnnä iLOQ lukkosylinteriin muita kappaleita, kuin iLOQ avainta. Säilytä avainta niin, että vain asianmukaiset henkilöt voivat käyttää sitä. Mikäli avain katoaa, sen kulkuoikeudet voidaan poistaa estolistaamalla avain ja viemällä estolista lukoille iLOQ Manager-ohjelmiston avulla.

3. VÄRIMERKIN VAIHTAMINEN

Avaimen värimerkki on vaihdettavissa. Irrota värimerkki nostamalla sitä merkissä olevan kolon kohdalta siihen soveltuvalla työkalulla. Poista merkki ja korvaa se uudella painamalla merkki sille varattuun kohtaan.

