



iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modulær skandinavisk tilbehørs serie

Brugervejledning

E5A - Standard cylindertilbehør med vridergreb

E5B - Standard cylindertilbehør med tænd/sluk-knap vridergreb

EH5A - Dobbeltcylinder tilbehør med høj sikkerhed

EH5B – Højsikkerheds cylindertilbehør med fjederpåvirket vridergreb

EH5C – Højsikkerheds cylindertilbehør med fjederpåvirket vridergreb og tænd/sluk-kontakt


EH5D – Højsikkerheds dobbeltcylindertilbehør med tænd/sluk-kontakt

12/2023

Åb 1.0


Dokument-id
305307

iLOQ Oy
support.iloq.com

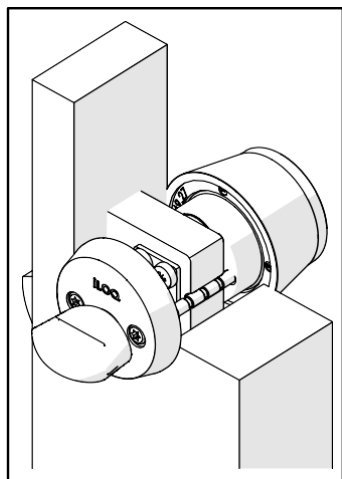

↔	B
19 mm	4
20-22 mm	 5
23-25 mm	2 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 6
32-34 mm	2 6
35-37 mm	6
38-40 mm	3 7
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7

↔	C
19-21 mm	9
22-24 mm	9
25-27 mm	9
28-30 mm	9
31-33 mm	9
34-36 mm	9
37-39 mm	9
40-42 mm	9
43-45 mm	9

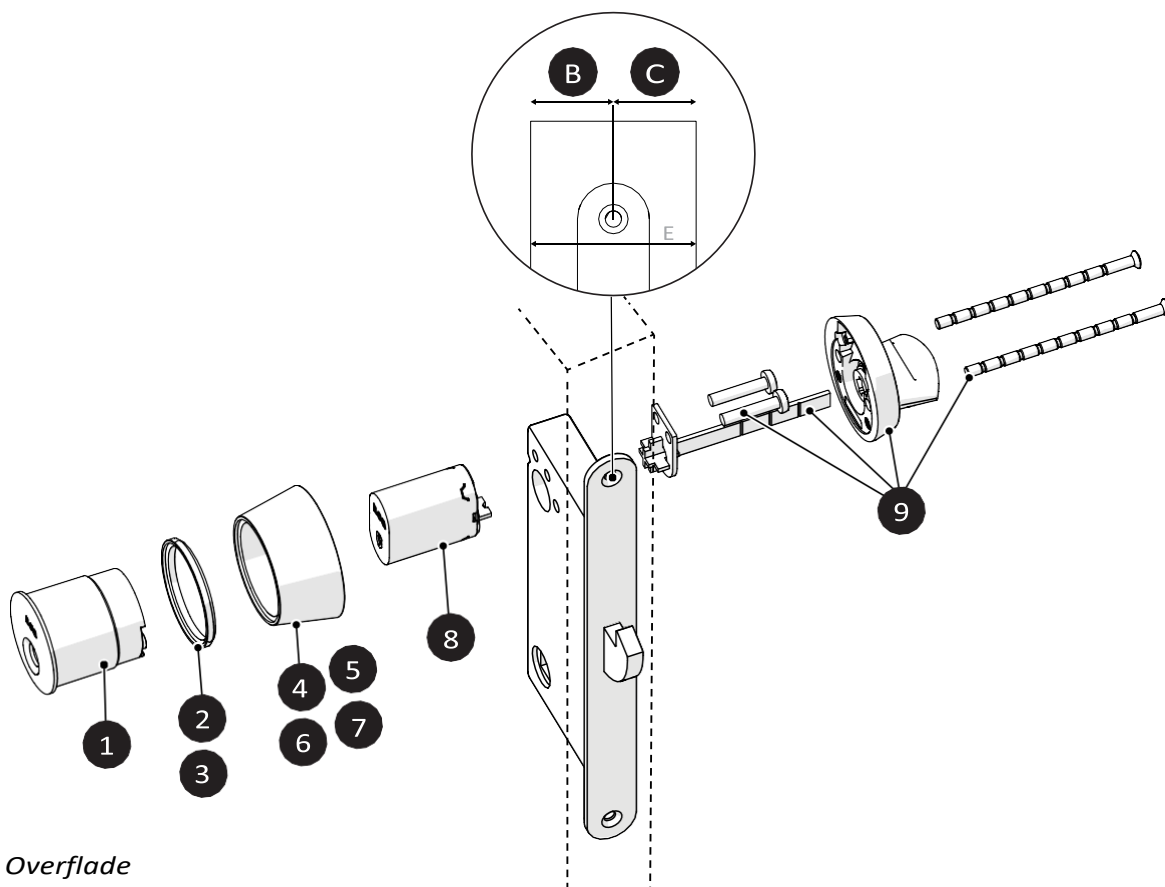

XX = Overflade

X = Udendørs eller indendørs

1 E5. N10. XX

4 E5. N36. XX (36 mm)

 E5. N09. XX (9 mm)

2 E5. N03. XX (3 mm)






5 E5. N27. XX (27 mm)


8 C5S. X.XX

 E5. N06. XX (6 mm)

 E5. N18. XX (18 mm)


 TT. B5. ZC

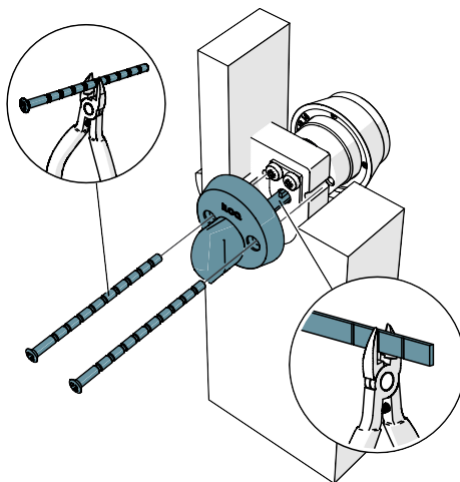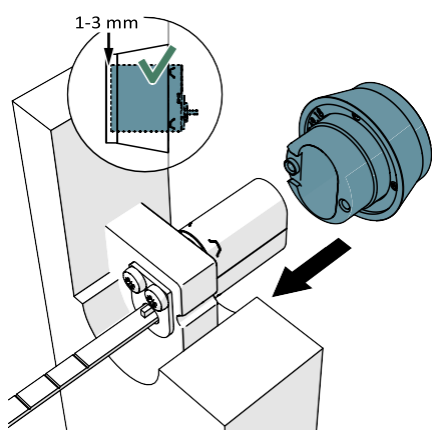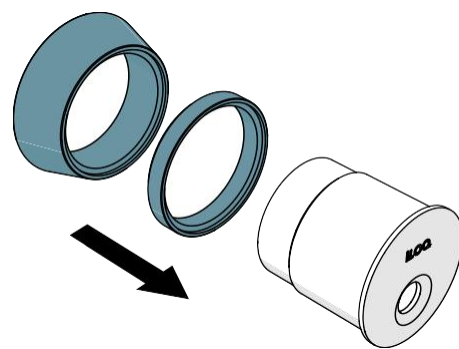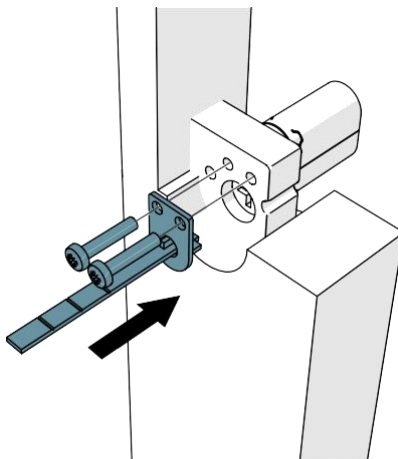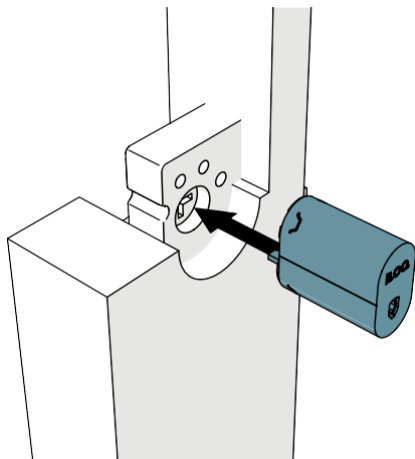

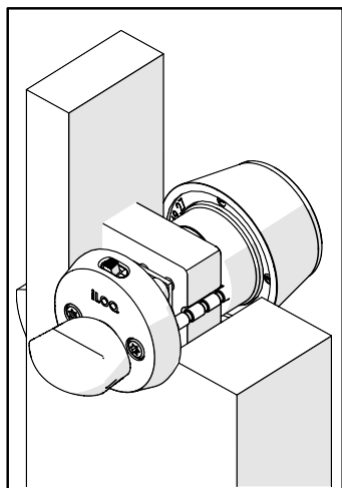

↔	B
19 mm	4
20-22 mm	
23-25 mm	2 5
26-28 mm	
29-31 mm	3 6
32-34 mm	
35-37 mm	6
38-40 mm	
41-43 mm	2 7
44-45 mm	7










↔	C
19-21 mm	9
22-24 mm	9
25-27 mm	
28-30 mm	9
31-33 mm	9
34-36 mm	9
37-39 mm	
40-42 mm	9
43-45 mm	

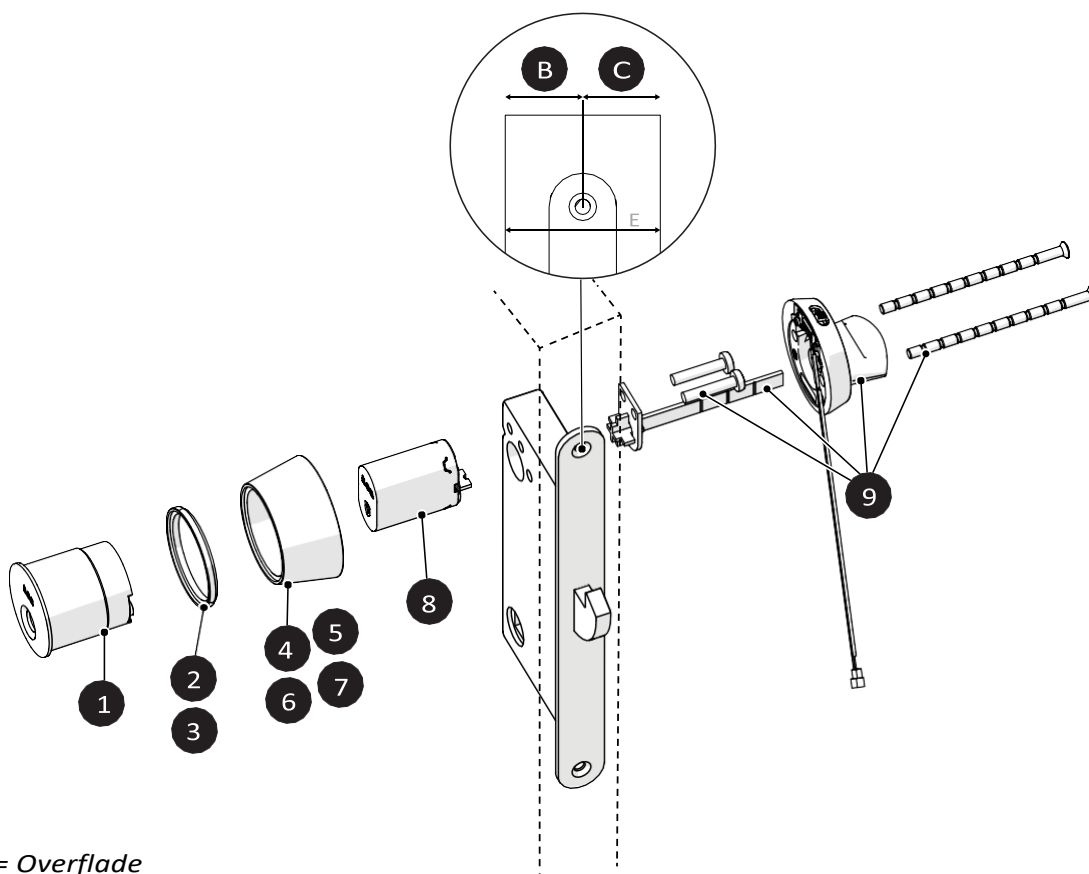


XX = Overflade


X = Udendørs eller indendørs

1 E5. N10. XX	4 E5. N36. XX (36 mm)	7 E5. N09. XX (9 mm)
2 E5. N03. XX (3 mm)	5 E5. N27. XX (27 mm)	8 C5S. X.XX
3 E5. N06. XX (6 mm)	6 E5. N18. XX (18 mm)	9 TT. B6. ZC

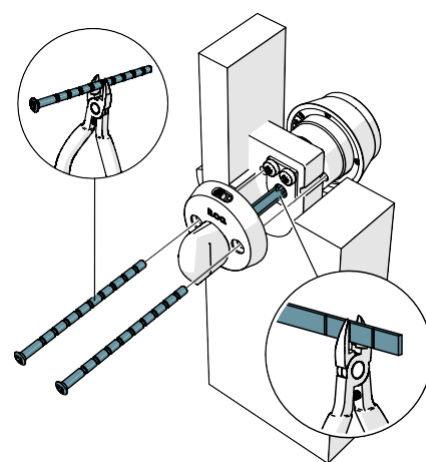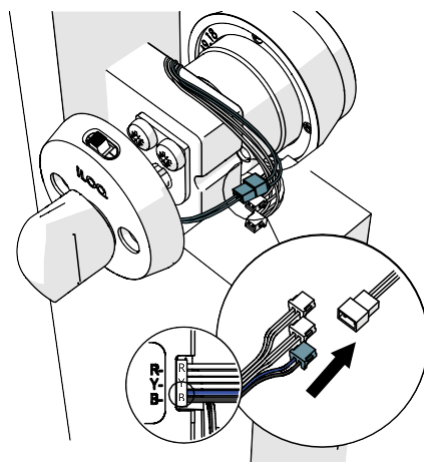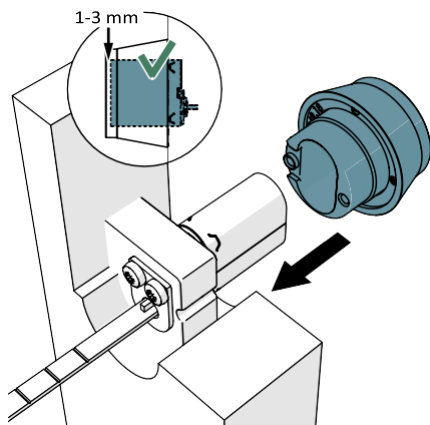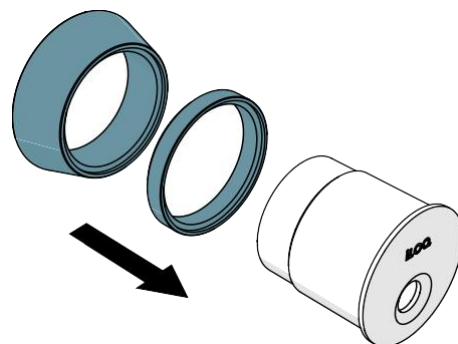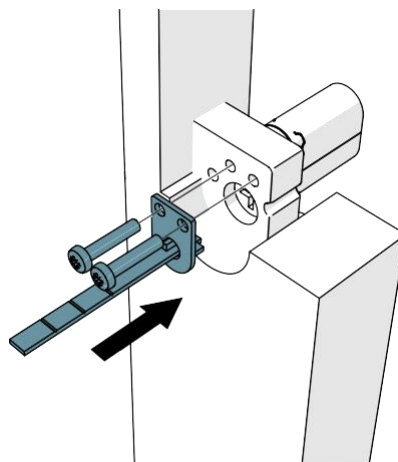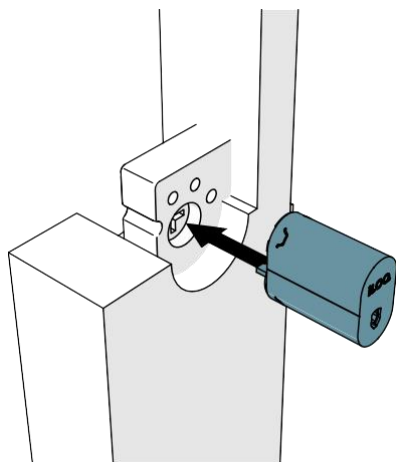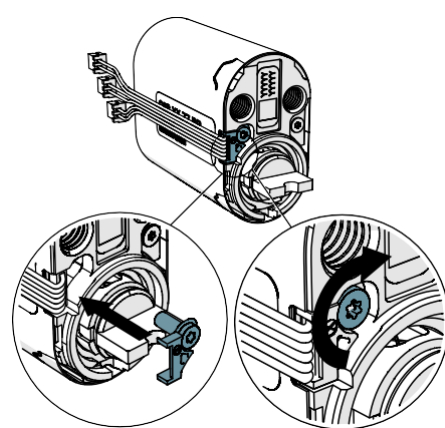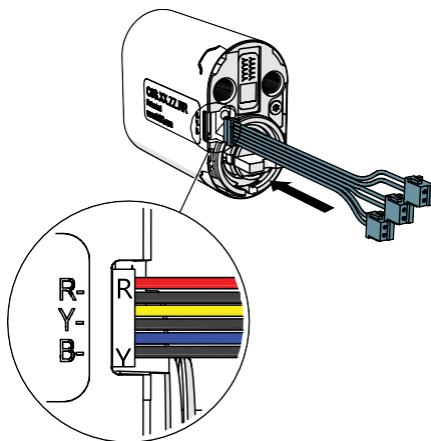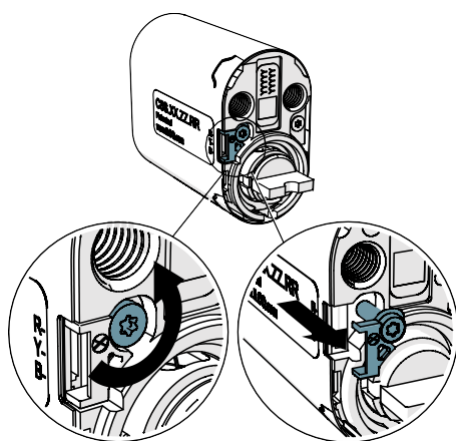

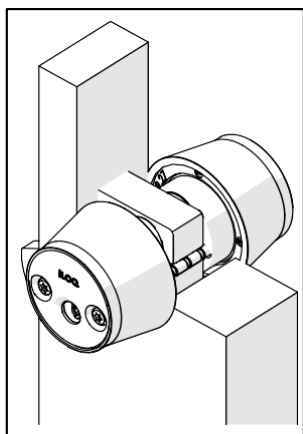










	B		C
19 mm		19 mm	3 4
20-22 mm	3 5	20-22 mm	2 4
23-25 mm	5	23-25 mm	4
26-28 mm	5	26-28 mm	3 5
29-31 mm	3	29-31 mm	2 5
32-34 mm	2 6	32-34 mm	5
35-37 mm		35-37 mm	3 6
38-40 mm	3 7	38-40 mm	2
41-43 mm	7	41-43 mm	6
44-45 mm	7	44-45 mm	3 7

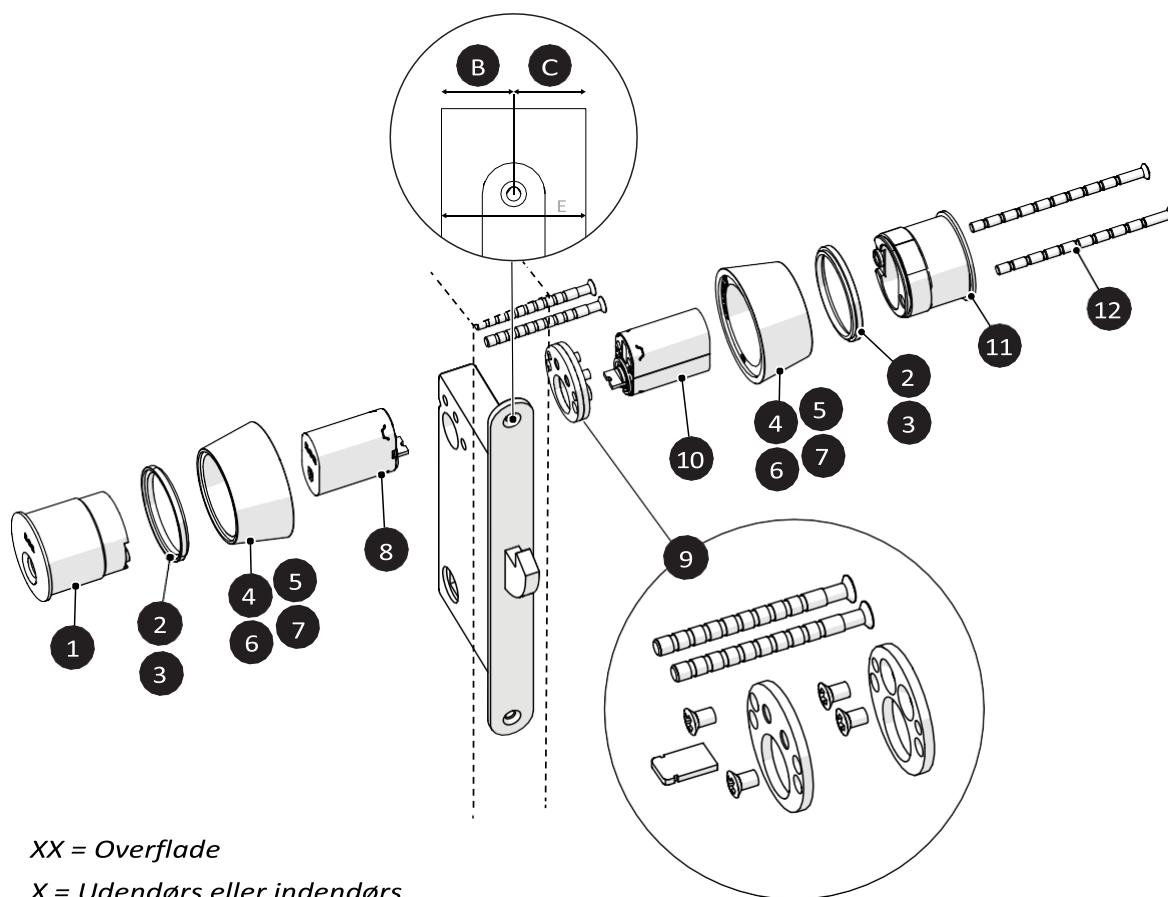


XX = Overflade

X = Udendørs eller indendørs


1 E5. N01. XX	E5. N27. XX (27 mm)	A10.11
2 E5. N03. XX (3 mm)	6 E5. N18. XX (18 mm)	10 C5S. X.XX
E5. N06. XX (6 mm)	E5. N09. XX (9 mm)	E5. N2. XX
4 E5. N36. XX (36 mm)	8 C5S. X.XX	12 A10.52

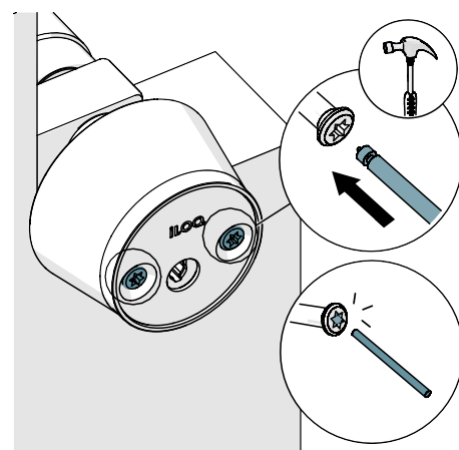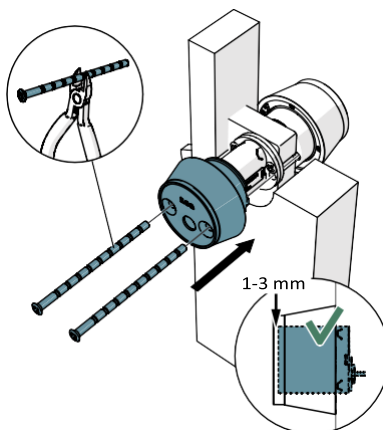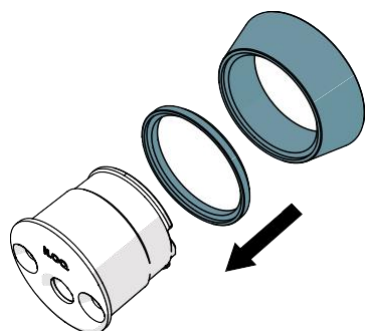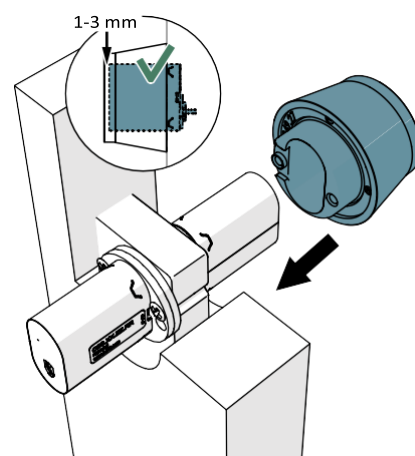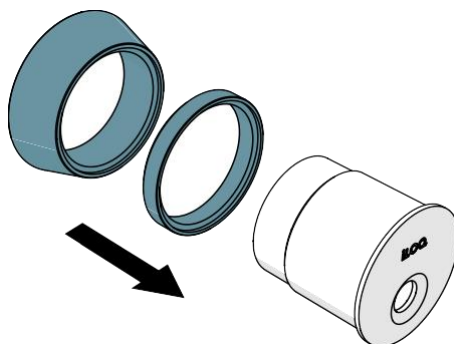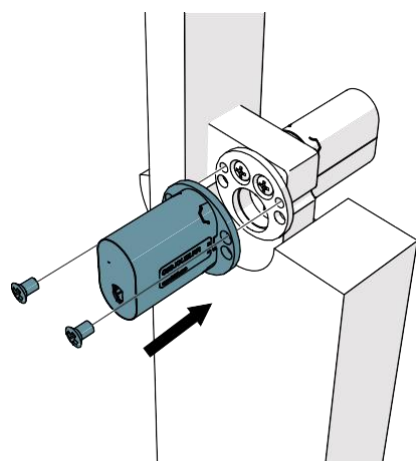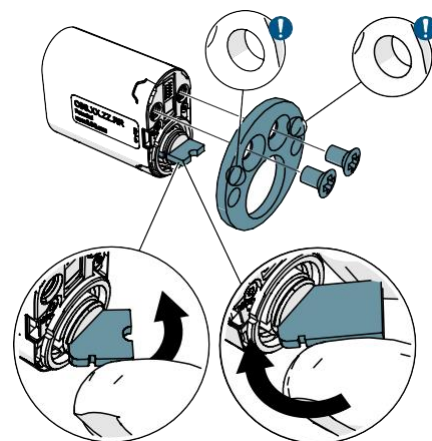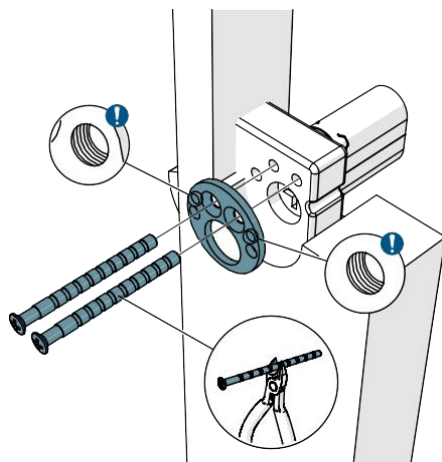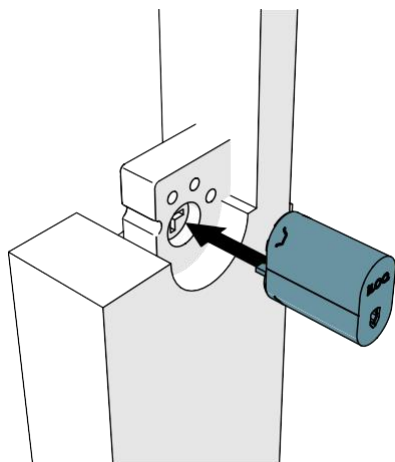

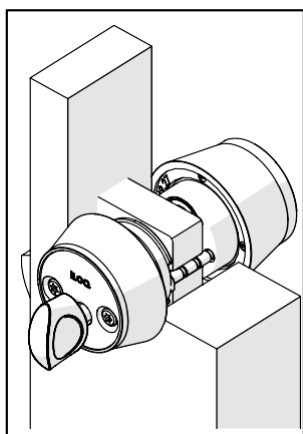

↔	B
19 mm	
20-22 mm	3 5
23-25 mm	 5
26-28 mm	5
29-31 mm	3 
32-34 mm	2 6
35-37 mm	
38-40 mm	3 7
41-43 mm	 7
44-45 mm	7









↔	C
19-20 mm	5
21-23 mm	3 6
24-26 mm	
27-29 mm	6
30-32 mm	
33-35 mm	2 7
36-38 mm	7
39 mm*	6
40-42 mm*	
43-45 mm*	2 7

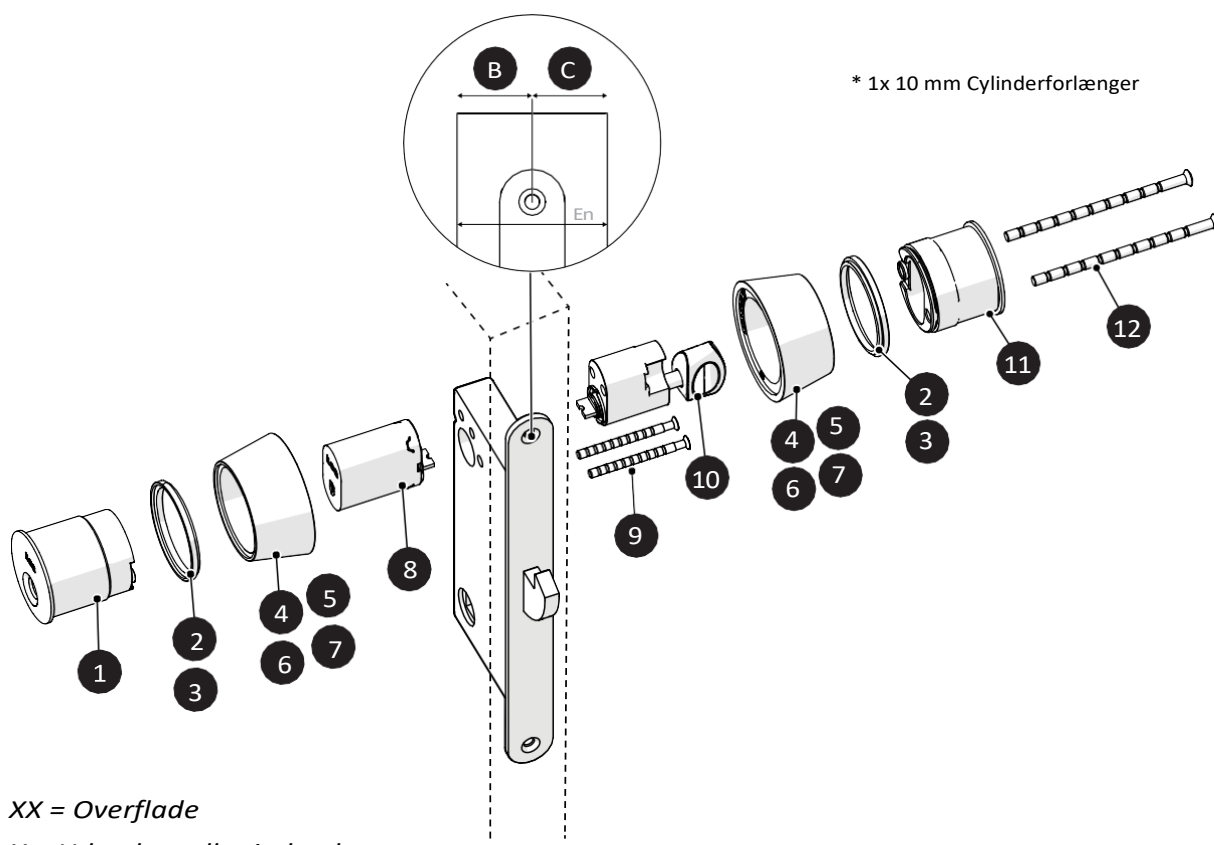


XX = Overflade


X = Udendørs eller indendørs

1 E5. N01. XX	 E5. N27. XX (27 mm)	9 A10.12
2 E5. N03. XX (3 mm)	6 E5. N18. XX (18 mm)	10 TT. N1
3 E5. N06. XX (6 mm)	 E5. N09. XX (9 mm)	11 E5. N2. XX
4 E5. N36. XX (36 mm)	8 C5S. X.XX	12 A10.52

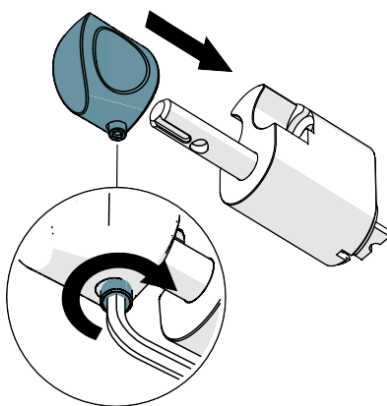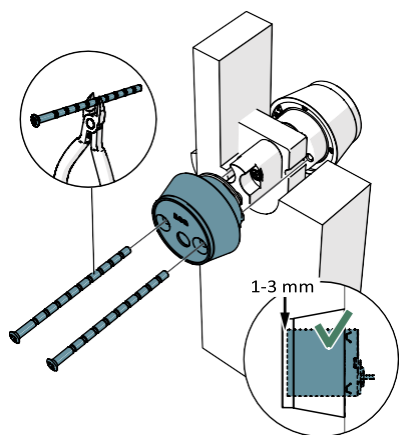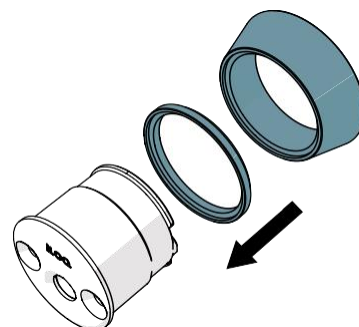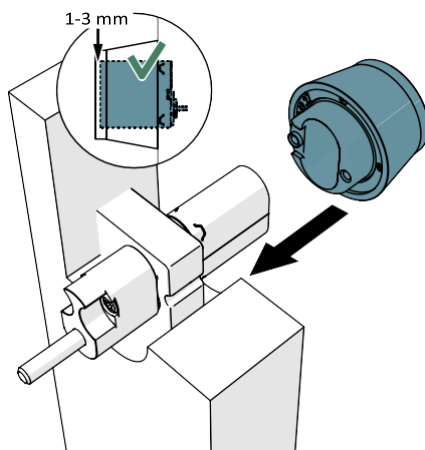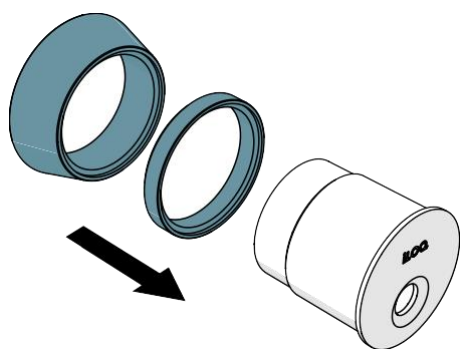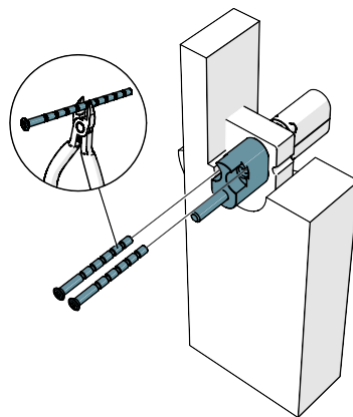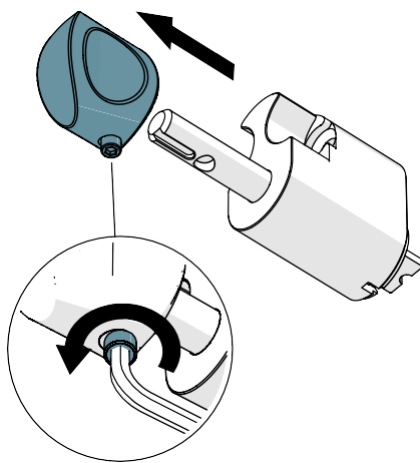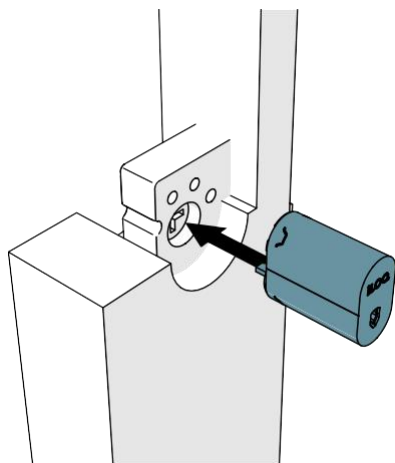

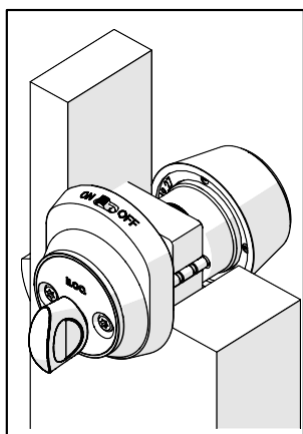













	B		C
19 mm		19-21 mm	
20-22 mm	3 5	22-24 mm	2 7
23-25 mm	5	25-27 mm	7
26-28 mm	5	28 mm*	6
29-31 mm	3	29-31 mm*	
32-34 mm	2 6	32-34 mm*	2 7
35-37 mm		35-37 mm*	7
38-40 mm	3 7	38 mm**	6
41-43 mm	7	39-41 mm**	
44-45 mm	7	42-44 mm**	2 7
		45 mm **	7

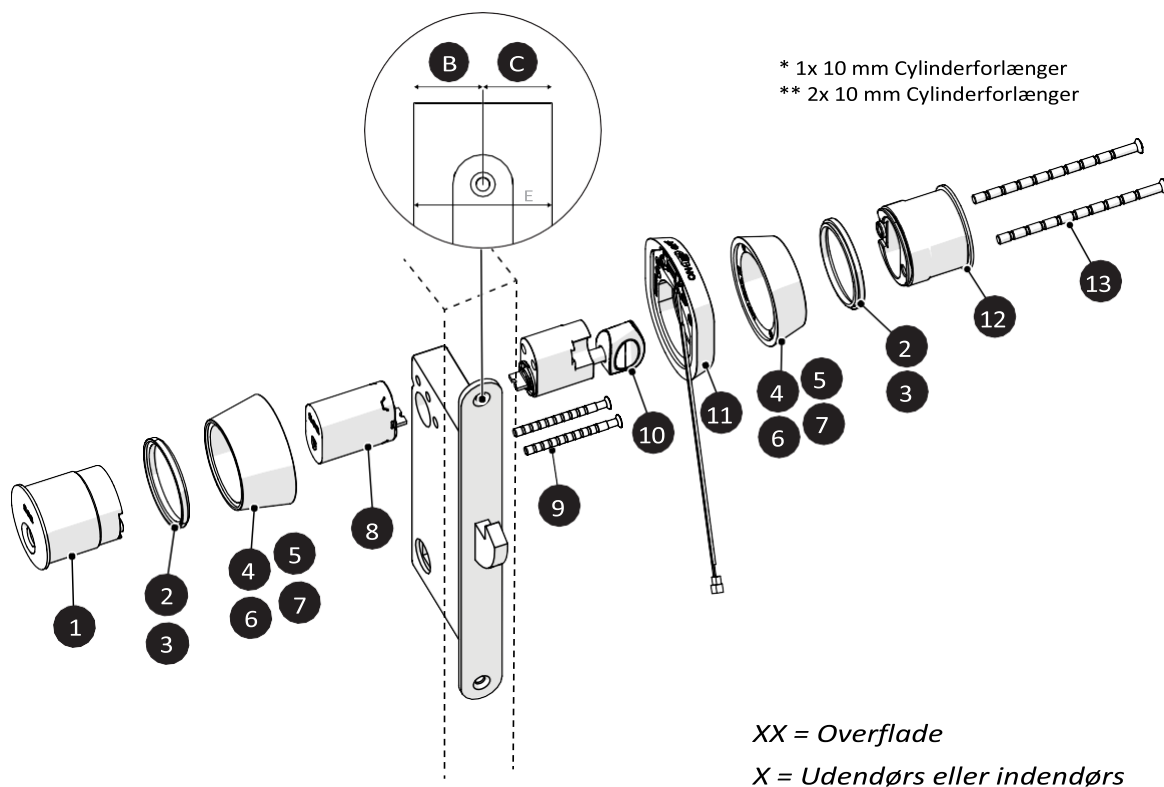


XX = Overflade

X = Udendørs eller indendørs


1 E5. N01. XX	6 E5. N18. XX (18 mm)	11 E10.1
2 E5. N03. XX (3 mm)	7 E5. N09. XX (9 mm)	12 E5. N2. XX
3 E5. N06. XX (6 mm)	8 C5S. X.XX	13 A10.52
4 E5. N36. XX (36 mm)	9 A10.12	
E5. N27. XX (27 mm)	TT. N1	

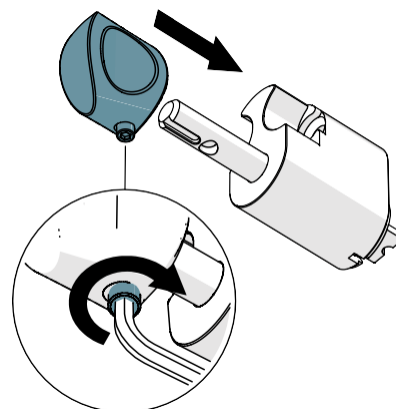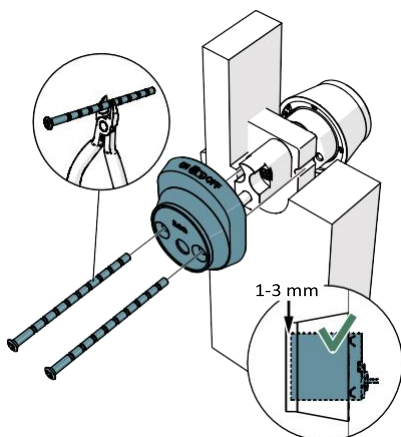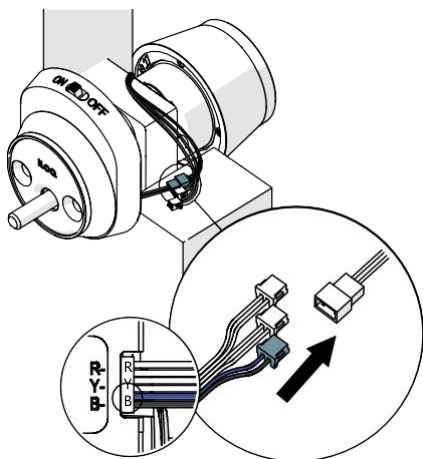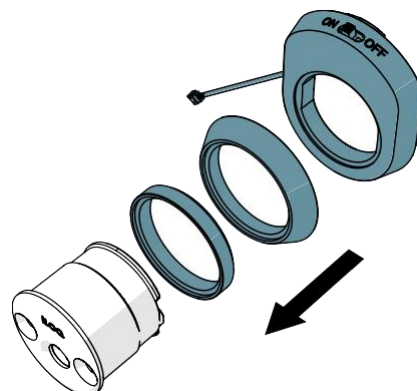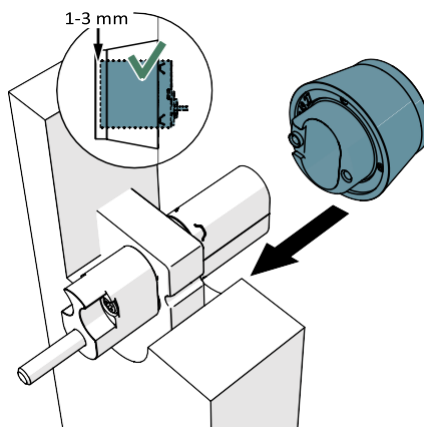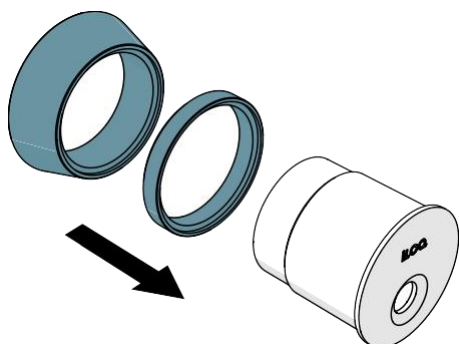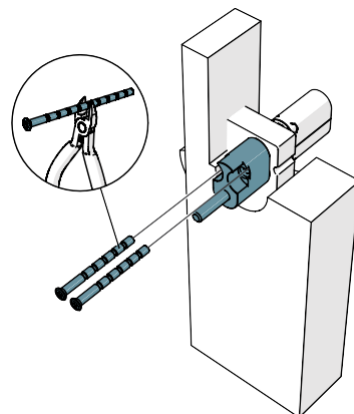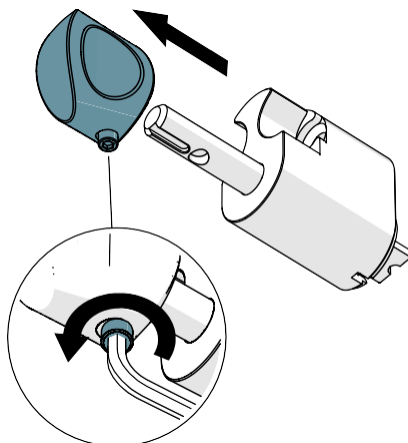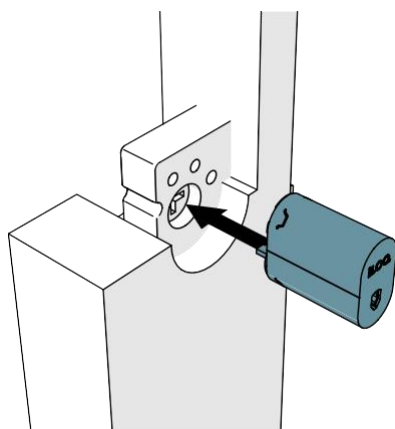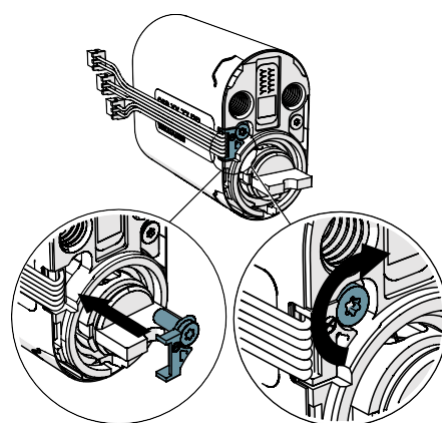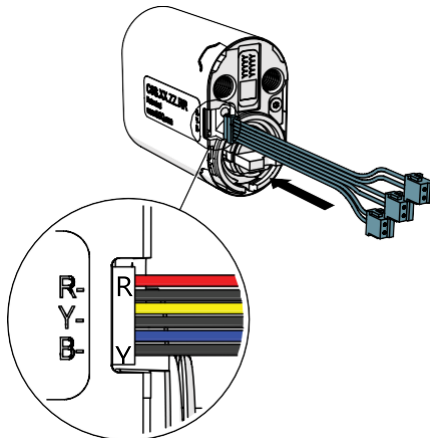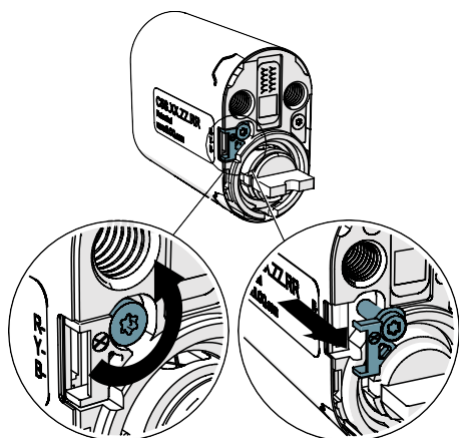

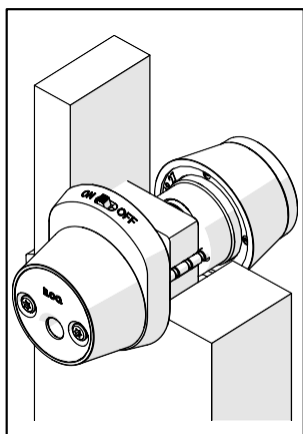

	B		C
19 mm		19-21 mm	5
20-22 mm	3 5	22-24 mm	5
23-25 mm	5	25-27 mm	6
26-28 mm	5	28-30 mm	2 6
29-31 mm	3	31-33 mm	
32-34 mm	2 6	34-36 mm	3 7
35-37 mm		37-39 mm	7
38-40 mm	3 7	40-42 mm	7
41-43 mm	7	43 mm*	
44-45 mm	7	44-45 mm*	3 7


* 1x 10 mm Cylinderforlænger

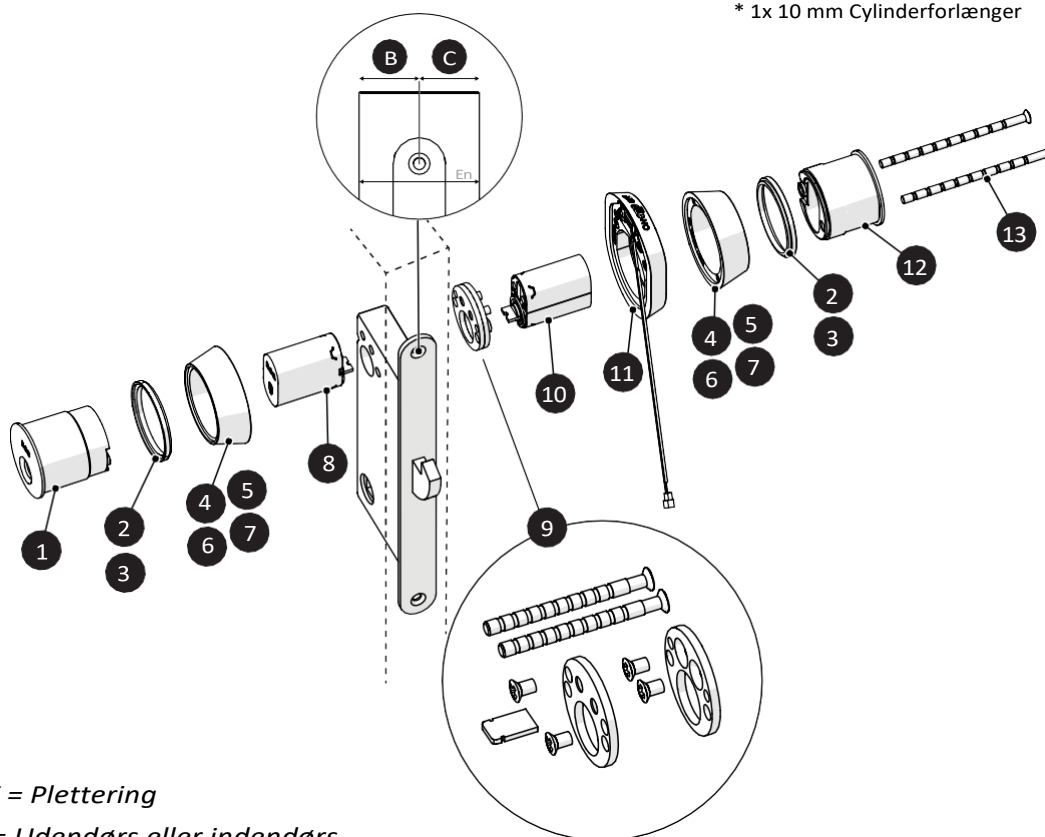

XX = Plettering

X = Udendørs eller indendørs

E5. N01. XX	6 E5. N18. XX (18 mm)	11 E10.1
E5. N03. XX (3 mm)	E5. N09. XX (9 mm)	12 E5. N2. XX
3 E5. N06. XX (6 mm)	8 C5S. X.XX	13 A10.52
4 E5. N36. XX (36 mm)	A10.11	
5 E5. N27. XX (27 mm)	10 C5S. X.XX	

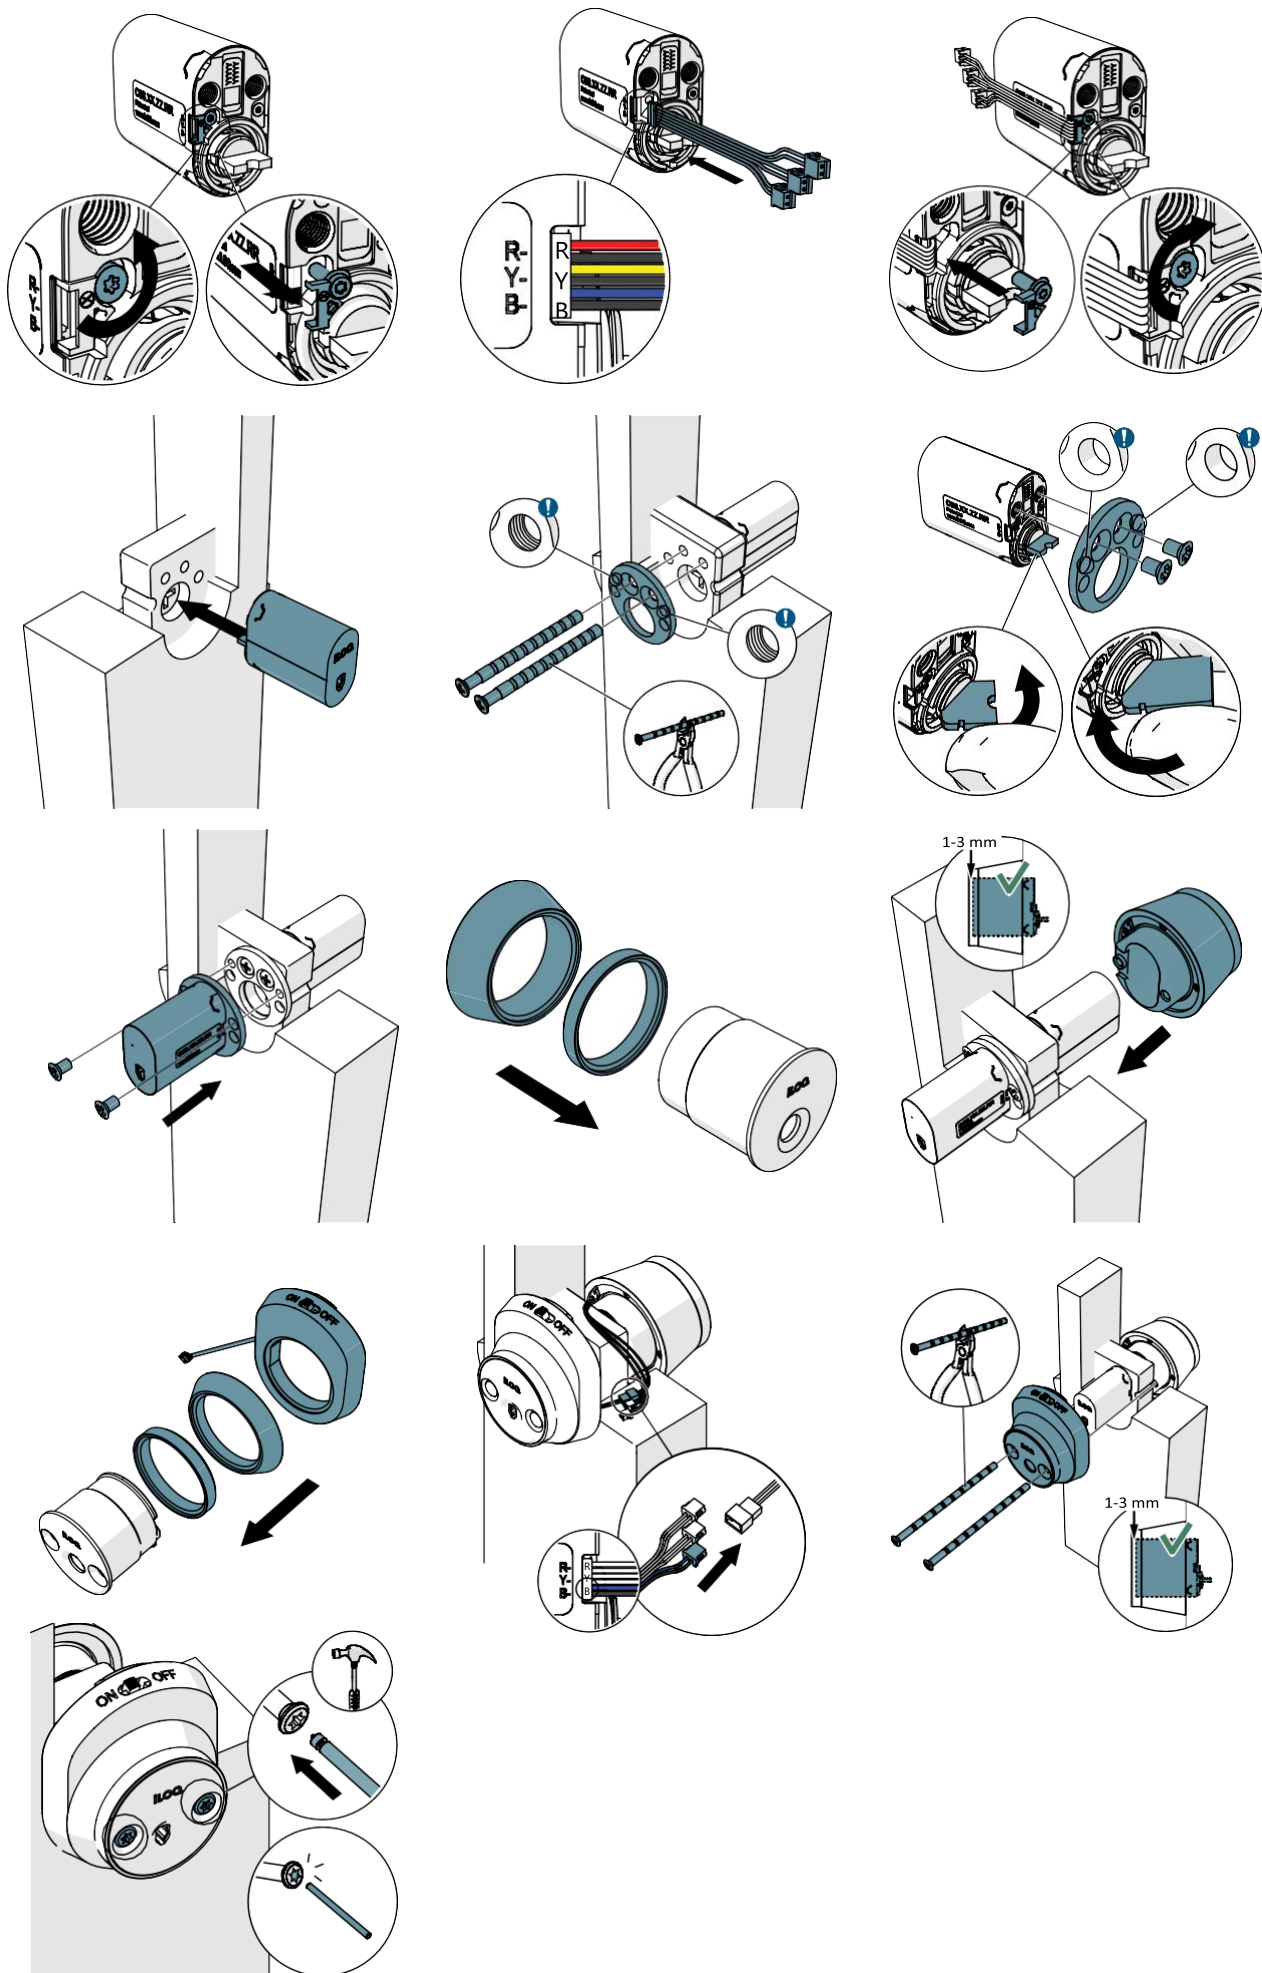



iLOQ E5/EH5

E5/EH5 Modulær skandinavisk tilbehørs serie

Brugervejledning

iLOQ

support.iloq.com

Elektroniikkatie 10

90590 Finsk