

iLOQ S55

Hybridlæser

iLOQ S55 hybridlæsere – en ny produktfamilie, som vil være en del af iLOQ Online-systemet. Fås i forskellige modeller. Standard, smal, med eller uden tastatur.

iLOQ-læsere bruger NFC-teknologi til at læse og skrive data til iLOQ S5 nøgler, iLOQ mobilnøgler og iLOQ nøglefobs. Mifare® RFID tags* kan også bruges som nøgler.



Tekniske specifikationer

Understøttede teknologier

Understøttede iLOQ-nøgler	K5S, K55S, iLOQ mobil-app
Kryptering	AES-256

Elektriske specifikationer

Interface til dørm modul	RS-485
Driftsspænding	+10 - +42 VDC
Strømforbrug	maks. 2,5 W
Driftsfrekvens	13,56 MHz
LED	RGB LED-lamper
Summer	Ja

Dimensioner

Smal plade uden tastatur / Smal plade med 2x6 berøringstastatur	126 x 45 x 28 mm (H x B x D)
Standard uden tastatur / Standard med 3x4 berøringstastatur	129 x 77 x 28 mm (H x B x D)

Mekaniske specifikationer


Materiale i kabinettet	Plastik
Installationsmetode	Med skruer
Tilslutning	7-benet båndstik (4 ben i brug)
Forbindelser	Data A, Data B, DC+, DC-
Farve	Sort
Vandtæthed	IP67
IK-klassificering	IK-09
Brændbarhedsklasse	UL94 HB, UL94 V2

Miljøspecifikationer

Drifts-/ opbevarings-temperaturområde	-40 °C...+55 °C
UV-stråling	EN60068-2-5, total stråling 1090 W/m2, 72t

*Ved brug af Mifare® RFID: Kun UID læses. UID-informationen er ikke krypteret.

N510.1X0

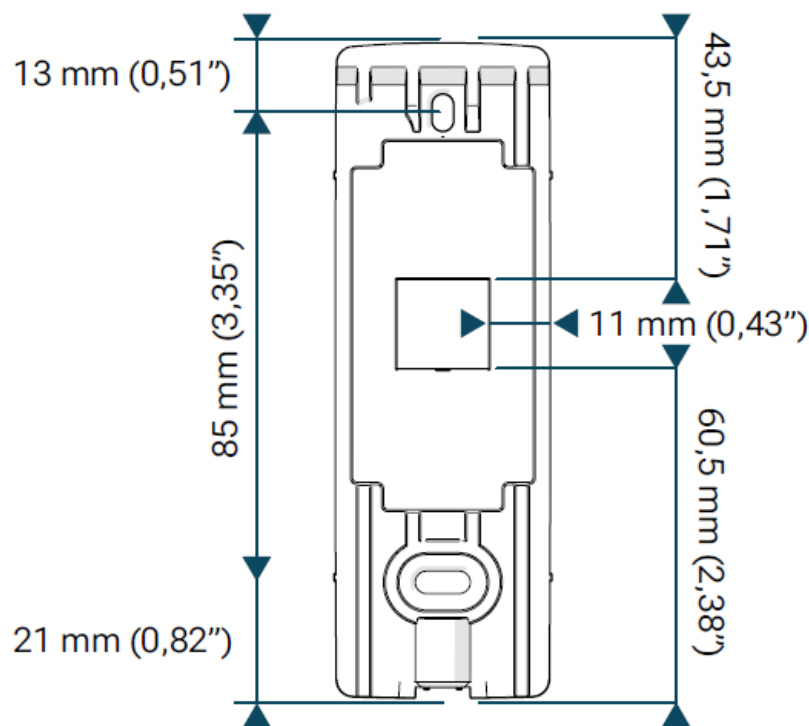

N510.2X0

