

iLOQ S55

Hybridleser

iLOQ S55-hybridlesere – en ny produktfamilie som blir en del av iLOQ Online-systemet. Tilgjengelig i forskjellige modeller. Standard, smal, med eller uten tastatur.

iLOQ-lesere bruker NFC-teknologi til å lese og skrive data til iLOQ S5-nøkler, iLOQ-mobilnøkler og iLOQ-nøkkelfober. Mifare® RFID-brikker* kan også brukes som nøkler.



Tekniske spesifikasjoner

Støttede teknologier

Støttede iLOQ-nøkler	K5S, K55S, iLOQ-mobilappen
Kryptering	AES-256

Elektriske spesifikasjoner

Grensesnitt til dørm modul	RS-485
Driftsspenning	+10→+42 VDC
Strømforbruk	maks. 2,5 W
Driftsfrekvens	13,56 MHz
LED	RGB LED
Summer	Ja

Dimensjoner

Smal søyle uten tastatur / Smal søyle med 2x6 berøringstastatur	126 x 45 x 28 mm (H x B x D)
Standard uten tastatur / Standard med 3x4 berøringstastatur	129 x 77 x 28 mm (H x B x D)

Mekaniske spesifikasjoner


Kabinettets materiale	Plast
Installasjonsmetode	Med skruer
Tilkobling	7-pinnere stripekontakt (4 pinner i bruk)
Tilkoblinger	Data A, data B, DC+, DC-
Farge	Svart
Beskyttelse mot inntrengning	IP67
IK-rangering	IK-09
Brennbarhetsgrad	UL94 HB, UL94 V2

Miljøspesifikasjoner

Temperaturområde for drift/lagring	-40 °C ... +55 °C
UV-stråling	EN60068-2-5, total stråling 1090 W/m2, 72 timer

*Ved bruk av Mifare® RFID: Det er bare UID-en som leses. UID-informasjonen er ikke kryptert.

N510.1X0

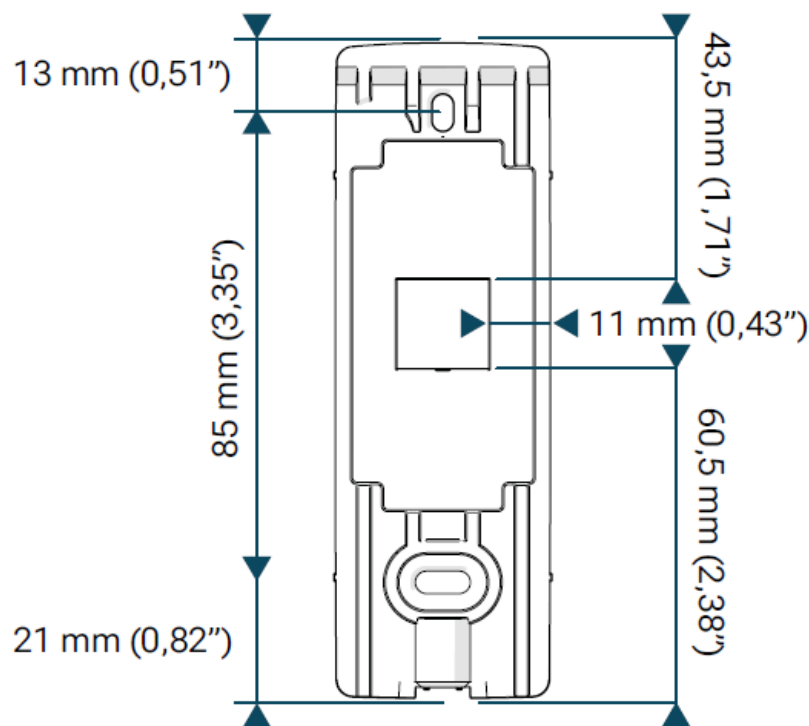

N510.2X0

