

iLOQ S55

Hybrid Leser

iLOQ S55 Hybrid Leser – die neue Produktfamilie als Teil des iLOQ Online-Systems. In verschiedenen Modellen verfügbar. Standard, schmal, mit oder ohne Tastatur.

iLOQ Leser nutzen NFC-Technologie, um Daten von iLOQ S5 Schlüsseln, mobilen iLOQ Schlüsseln und iLOQ Key Fobs zu lesen und auf diese zu schreiben. Micase® RFID-Tags* können ebenfalls als Schlüssel verwendet werden.



Technische Spezifikationen

Unterstützte Technologien

Unterstützte iLOQ-Schlüssel	K5S, K55S, iLOQ Mobile App
Verschlüsselung	AES-256

Elektrische Spezifikation

Schnittstelle zum Türmodul	RS-485
Betriebsspannung	+10 – +42 VDC
Leistungsaufnahme	max. 2,5 W
Betriebsfrequenz	13,56 MHz
LED	RGB-LEDs
Summer	Ja

Abmessungen

Schmal ohne Tastatur / Schmal mit 2x6 Touch-Tastatur	126 x 45 x 28 mm (H x B x T)
Standard ohne Tastatur / Standard mit 3x4 Touch-Tastatur	129 x 77 x 28 mm (H x B x T)

Mechanische Spezifikationen


Gehäusematerial	Kunststoff
Installationsmethode	Mit Schrauben
Anschluss	7-poliger Steckverbinder (4 Kontakte in Gebrauch)
Verbindungen	Typ A, Typ B, DC+, DC-
Farbe	Schwarz
IP-Schutz	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK-09
Brennbarkeitsklasse	UL94 HB, UL94 V2

Umgebungsbedingungen

Betriebs-/ Lagertemperaturbereich	-40 °C – +55 °C
UV-Strahlung	EN60068-2-5, Gesamtstrahlung 1090 W/m ² , 72 h

*Bei Nutzung von Micare® RFID: Nur die UID-Nummer wird gelesen. Die UID-Information ist nicht verschlüsselt.

N510.1X0

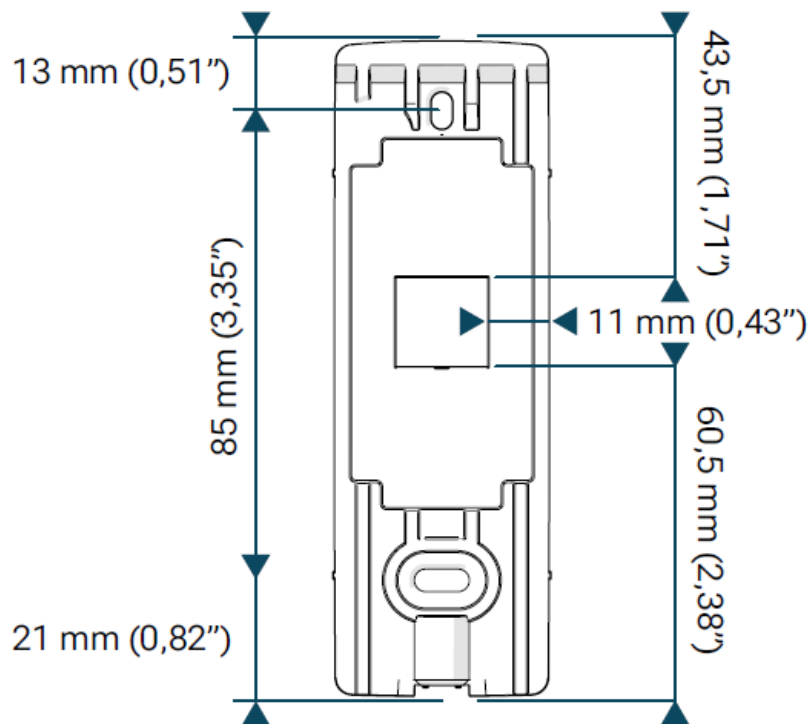

N510.2X0

