

iLOQ EUROPROFIL ENKELCYLINDER MED JUSTERBAR KAM (FÖR NYCKELBRYTARE) (D5S.500, D5S.510)

Allmänt

Det självladdande iLOQ S5 systemet är nästa generations låssystem som ersätter mekaniska cylindrar eller elektromekaniska låssystem, som är beroende av en extern strömkälla t.ex. batterier. Det säkra krypterade systemet möjliggör flexibel och säker hantering av behörigheter och upprätthåller hög säkerhet i fastigheter såsom kommersiella fastigheter, kontorsbyggnader och bostadsfastigheter.

iLOQ D5S låscylinder får sin energi genom isättning av nyckeln i låscylindern. Detta eliminerar behovet av batterier eller kabeldragning. Eftersom det inte krävs några batterier, blir underhålls- och driftskostnaderna avsevärt lägre än med ett batteridrivet låssystem.

Låscylindrarna är en del i ett D2D nätverk. Detta ger möjligheten att snabbt och enkelt spärra borttappade nycklar, ändra behörigheter och kontrollera händelseloggar i systemet.

iLOQ S5's produktportfölj inkluderar låscylindrar, hänglås och skåplås, samt nödvändiga behör och installationsmaterial. iLOQ S5 kan även byggas ut till ett passersystem med iLOQ's onlineprodukter.


Enkelcylindern D5S.5xx har en arbetsvinkel på +/- 90 grader och kameran kan justeras i 12 olika lägen. Detta gör det möjligt att använda cylindern i nästan alla tillämpningar av nyckelbrytare

Kortfattat om D5S.500/510.

- Batterilös digital låscylinder för iLOQ S5 låssystem
- Inga batterier eller kablar krävs för cylindern
- Säkrad med kraftfull AES256 kryptering och tvåvägs-autentisering
- Som en del i D2D nätverket agerar den som en mottagare och spridare av information
- Justerbar kam, 12 olika fördefinierade positioner
- Operativ vinkel +/- 90° (från neutral position)
- Första programmering sker via PC uppkopplad mot iLOQ Manager och iLOQ P55S.1 programmeringsFob
- Gruppbehörigheter och/eller individuella behörigheter kan ges till låscylindrarna
- Programmerade cylindrar öppnas med en K5S nyckel
- Spärrlista för borttappade nycklar
- Intern logg för använda nycklar - kan konfigureras med ON/OFF funktion och / eller tidsstämplar med RTC realtidsklocka
- Stödjer tidsbegränsningar i form av tidsprofiler - kräver RTC-realtidsklocka
- Omprogrammerbar med K5S nycklar eller P55S.1 programmeringsFob
- Firmware kan uppdateras i cylinder

Produktvarianter

D5S.500.SB / D5S.510.SB

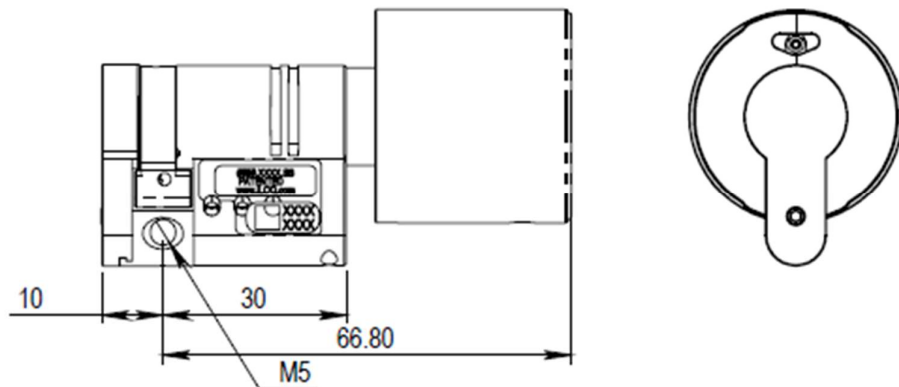

D5S.500.SB Europrofil enkelcylinder med justerbar
..... kam

D5S.510.SB Europrofil enkelcylinder med justerbar
..... kam, med RTC.

Minneskapacitet

Antal behörigheter 210
Antal blockerade nycklar 500 / zon
Antal tidsprofiler 10
Händelselogg Minst 500

Teknisk information

Cylinderhus Rostfritt stål, mattborstad ytbehandling
Användningskategori: EN15684 (Grades 0-1) Grade 1
Slitage: EN15684 (Grades 4-6) Grade 5, 50 000 cykler
Brand- och rökmotstånd: EN 15684 (0-B) Grade B (T120)
Miljömotstånd: EN15684 (Grades 0-4) Grade 4
Elektronisk nyckelrelaterad säkerhet: EN15684 (Grades A-F) Grade F
Systemhantering: EN15684 (Grades 0-3) Grade 2/3
Temperaturintervall: -25°C - +75°C
Kapslingsklassning IP55
Skydd mot stötar: EN 62262 IK09
Certifikat EN15684(*)

(*Certifiering pågår)