


CYLINDRE ANTIPANIQUE PROFIL EUROPEEN

D5S.700.SB, D5S.710.SB, D5S.700A.SB, D5S.710A.SB, D5S.700L.SB, D5S.710L.SB

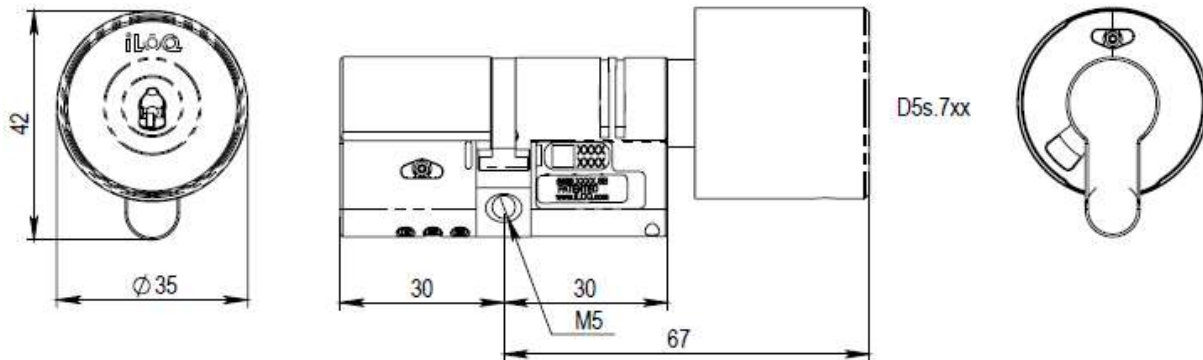

Vue d'ensemble

Le système auto-alimenté iLOQ S5 est un système de verrouillage de nouvelle génération qui remplace les serrures mécaniques difficiles à gérer et les serrures électromécaniques qui dépendent d'une source d'énergie externe comme les piles. Le système à haut niveau de cryptage permet une gestion souple et sûre des accès et maintient un niveau de sécurité élevé dans les bâtiments intelligents telles que les centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les logements résidentiels.

Les cylindres iLOQ D5S récupère l'énergie cinétique produite lors de l'insertion de la clé dans le cylindre. Cela élimine le besoin de tout type de piles ou de câblage. Comme aucune pile n'est nécessaire, les coûts de maintenance et d'exploitation sont nettement inférieurs à ceux des systèmes de verrouillage mécaniques ou électromécaniques à piles.

Les cylindres fonctionnent dans le cadre du réseau «Device To Device» (iLOQ D2D), ce qui permet de blocklister rapidement et facilement les clés perdues du système, de modifier les droits d'accès et de suivre les remontées du journal des événements.

La gamme de produits iLOQ S5 comprend des cylindres, des cadenas, des batteuses, des cylindres pour tubes à clés, etc. Le système iLOQ S5 peut également être étendu en un système de contrôle d'accès à distance grâce aux produits iLOQ Online.

iLOQ D5S.7xx Cylindres antipaniques Profil Européen en bref

- Cylindre électromécanique sans pile, programmable dans le système de verrouillage iLOQ S5
- Le cylindre ne nécessite pas de piles ni de câbles
- Un chiffrement AES-256 puissant et sûr lors de la reconnaissance des droits d'accès entre les cylindres et les clés
- Dans le cadre du réseau «Device To Device» (D2D), il reçoit et transmet des informations
- Programmation initiale à l'aide du Token de programmation iLOQ P55S.1 et d'un PC connecté au serveur
- Longueur disponible par pas de 5 mm jusqu'à 100 mm (côté bouton)
- Le cylindre peut être configurée avec des droits d'accès par groupes de portes ou avec un droit d'accès individuel
- Cylindre programmable s'ouvrant avec une clé K5S compatible
- Blocklist des clés perdues
- Historique des ouvertures et les tentatives d'ouverture (possibilité d'horodatage avec HTR)
- Prise en charge les contraintes de temps grâce aux profils horaires (avec horloge HTR)
- Reprogrammation avec les clés K5S ou le Token de programmation P55S.1
- Firmware pouvant être mis à jour


Versions des produits

D5S.700.SB.xx	Cylindre antipanique
D5S.710.SB.xx	Cylindre antipanique avec HTR
D5S.700A.SB.xx	Cylindre antipanique haute sécurité
D5S.710A.SB.xx	Cylindre antipanique haute sécurité avec HTR

xx = longueur extérieure nécessaire, par pas de 5 mm à partir de 30 mm, par exemple D5S.700.SB.35

La longueur intérieure est toujours de 30 mm.

Versions de produits à col long

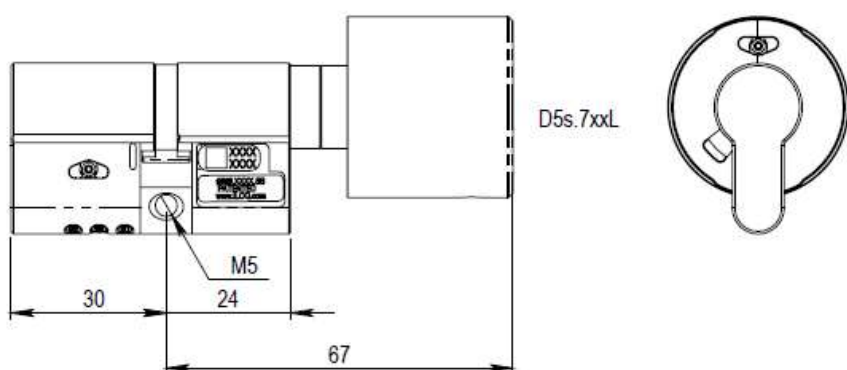

D5S.700L.SB.xx	Cylindre antipanique à col long
D5S.710L.SB.xx	Cylindre antipanique à col long avec HTR

xx = longueur extérieure nécessaire, par pas de 5 mm à partir de 30 mm, par exemple D5S.700.SB.35

La longueur intérieure est toujours de 30 mm.

Capacité mémoire

Capacité de droits d'accès	210
Capacité de clés sur la blocklist	500 par zone
Capacité de plages horaires.....	10
Stockage des événements	Au minimum les 500 derniers événements

Données techniques

Corps du cylindre.....	Acier inoxydable
Endurance (Grades 4-6).....	Grade 4, 25 000 cycles (équivalent à 50 000 ouvertures)
Sécurité relative à la clé électronique (Grades A-F).....	Grade F (1 000 000 000 de combinaisons, communication sécurisée)
Catégorie d'utilisation (Grades 0-1).....	Grade 1
Résistance au feu et aux fumées: EN 15684 (Grades 0-B)	Grade B (T120)
Résistance aux conditions environnementales (Grades 0-4).....	Grade 4
Gestion du système (Grades 0-3).....	Grade 3
Résistance à une attaque (Grades 0-2)	Grade 2 (*)
Plage de température.....	-25 °C - +70 °C
Indice de protection	IP55
Certifications	EN15684, SKG***, VDS CZ+ (** DIN 18252 F1A, R1

(* pour la version A / (** en cours de certification