

iLOQ S55

Hybridläsare

iLOQ S55 hybridläsare – en ny produktfamilj som ska ingå i iLOQ Online-systemet. Finns i olika modeller. Standard, smal, med eller utan knappsats.

iLOQ-läsare använder NFC-teknik för att läsa och skriva data till iLOQ S5-nycklar, iLOQ mobila nycklar och iLOQ-nyckelfobar. Mifare® RFID-taggar* kan också användas som nycklar.



Tekniska specifikationer

Tekniker som stöds

iLOQ-nycklar som stöds	K5S, K55S, iLOQ mobilapp
Kryptering	AES-256

Elektriska specifikationer

Gränssnitt till dörrmodul	RS-485
Driftspänning	+10–+42 V DC
Effektförbrukning	max. 2,5 W
Driftfrekvens	13,56 MHz
LED-lampa	RGB-lysdioder
Summer	Ja

Mått

Smal modell utan knappsats/Smal modell med 2x6-touchknappar	126 x 45 x 28 mm (H x B x D)
Standard utan knappsats/Standard med 3x4-touchknappar	129 x 77 x 28 mm (H x B x D)

Mekaniska specifikationer


Material i höljet	Plast
Installationsmetod	Med skruvar
Anslutning	7-stiftskontakt (4 stift aktiva)
Anslutningar	Data A, Data B, DC+, DC-
Färg	Svart
Skydd mot intrång	IP67
IK-klass	IK-09
Brandfarlighetsklass	UL94 HB, UL94 V2

Miljöspecifikationer

Drifts-/förvarings-temperaturområde	-40 °C till +55 °C
UV-strålning	EN60068-2-5, total strålning 1 090 W/m ² , 72 h

*När Mifare®-RFID används: Endast UID läses. UID-informationen är inte krypterad.

N510.1X0

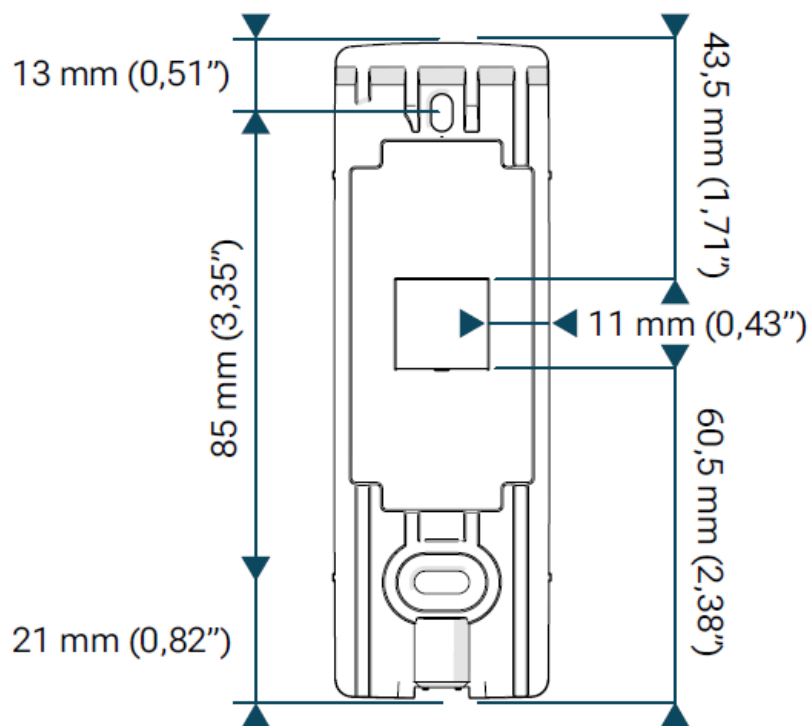

N510.2X0

