

H50S.541.27.HC Hengelås S50 KL4 Bøyle: 15/27mm,

Systemnivå beskrivelse

iLOQ S50 er et patentert og prisbelønnet låssystem som tilbyr avansert sikkerhet og en enkel tildeling av adgangsrettigheter via mobilnettet.

iLOQ H50S hengelåsen tilføres energien den trenger trådløst via mobiltelefonens NFC. Dette gjør mobiltelefonen ikke bare til en nøkkel, men også strømkilde da hengelåsen er helt uten batterier. Hengelåsene fra iLOQ er ett miljøvennlig alternativ til batteridrevne løsninger. De er også vedlikeholdsfrie noe som reduserer arbeide og kostnader i systemets levetid.


Hengelåsen har ikke nøkkelhull da den strømforsynes via mobiltelefonens NFC. Den er konstruert for tøffe miljøer hvor hengelåsene utsettes for støv, fukt og vekslende temperaturer fra ekstrem kulde til sterk varme.

Bruk av mobiltelefonen som nøkkel gir mulighet til trådløs fleksibel håndtering av adgangsrettigheter med tidsbegrensninger samt logg i realtid. Sikkerhetsnivået beholdes høyt i hele levetiden til låssystemet. Problemer med mistede nøkler elimineres helt og kostnaden ved å erstatte låser eller nøkler er historisk. Antennen høster energi fra NFC og kontrollerer kryptert dine rettigheter, men det er også den delen man betjener hengelåsen med.

Funksjonssammendrag

- Batteriløs digital hengelås for iLOQ S50 låssystem
- Låsen trenger ikke batterier eller kabler da de høster energi fra NFC
- Leveres med to forskjellige bøylelengder (27mm eller 50mm)
- Hengelåsen åpnes med Smarttelefon* med NFC eller iLOQ K55S Nøkkelsbrikke (FOB)
- H50S.531: låses med Smarttelefon* med NFC eller iLOQ K55S Nøkkelsbrikke (FOB)
- H50S.541: låses manuelt
- Hengelåsen kan settes opp med adgang for grupper eller nøkler kan få adgang til individuelle låser
- Støtter tidsbegrensninger i form av tidsprofiler, nøkkels utløpstid eller validering**
- Sikret med kraftig AES256 kryptering og toveis-autentisering
- Hengelåsen driftsettes med en internettilkoblet PC og iLOQ P55S.1 programmerings-FOB
- Liste over adgangsrettigheter for tilgangsgrupper
- Liste over blokkerte nøkler
- Intern log med tidsstempel (kan konfigureres Av/På)
- Støtter tidsbegrensninger
- Kan konfigureres for online autentisering ved åpninger
- Omprogrammerbar med Android telefon eller K55S Nøkkelsbrikke (FOB)
- Firmware kan oppdateres i sylinder
-
- *Android med 6.0 Marshmallow – eller Apple-telefonbrukere med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere)
- **Krever egen lisens

Dimensjonell tegning

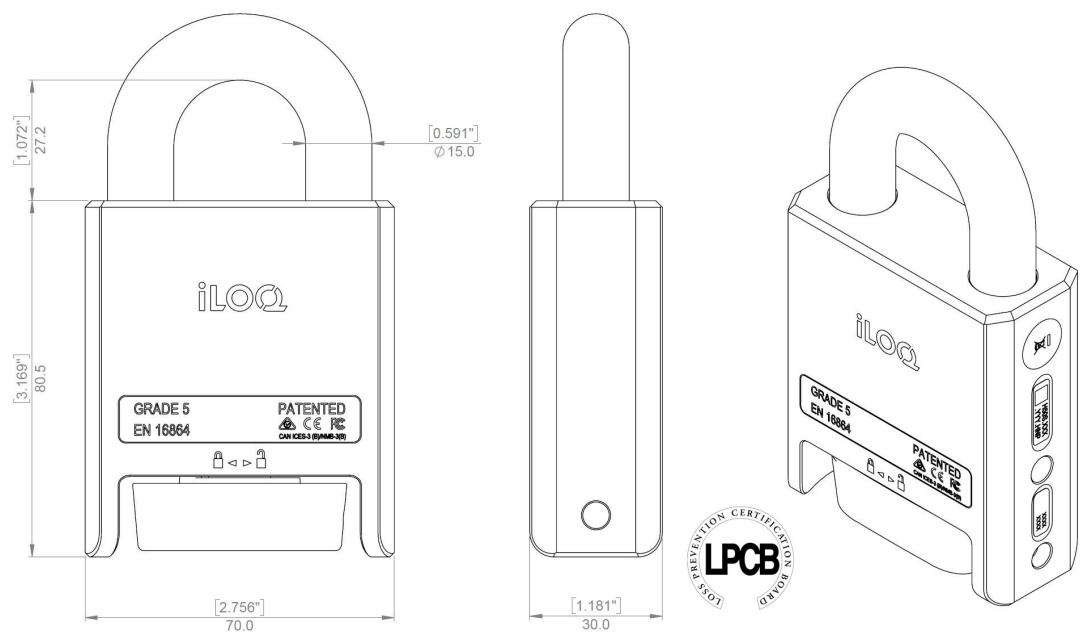

Minnekapasitet

Antall adgangsrettigheter.....	210
Antall blokkerte nøkler.....	500
Antall tidsprofiler.....	10
Hendelsesloggstørrelse	500

Tekniske data

Kjede inkludert.....	X
Korrosjonsmotstand.....	96 timer med saltvannssprut
IP-klassifisering	IP68
Låsbar uten nøkkel	✓
Sikkerhetsgrad.....	Karakter 5
Lesertype	Oval hengelås Leser
Overflatebehandling	Polert krom
Maksimal temperatur	80°C
Minimumstemperatur.....	-40°C

Sertifikater

Angrepsmotstand (EN 16864:2017)	Grade 5
Brukskategori (EN 16864:2017).....	Grade 1
Korrosjonsmotstand (EN 16864:2017).....	Grade 3
Holdbarhet (EN 16864:2017).....	Grade 1
Elektronisk nøkkelrelatert sikkerhet (EN 16864:2017).....	Grade D
Miljøbestandighet (EN 16864:2017).....	Grade 4
Mekanisk nøkkelrelatert sikkerhet (EN 16864:2017).....	Grade 0
Systemadministrasjon (EN 16864:2017).....	Grade 3
Andre sertifikater.....	FG-klasse 4 SSF 014, utgåva 3, klass 4